■PEONY 6L / 9L / 12L / 15L

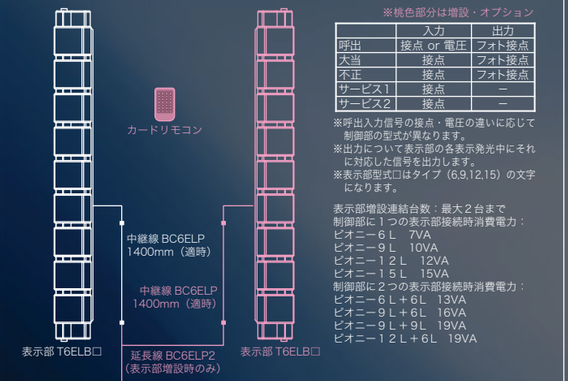

※桃色部分は増設・オプション

	入力	出力
呼出	接点 or 電圧	フォト接点
大当	接点	フォト接点
不正	接点	フォト接点
サービス1	接点	ー
サービス2	接点	ー

※呼出入力信号の接点・電圧の違いに応じて制御部の型式が異なります。
※出力について表示部の各表示発光中にそれに対応した信号を出力します。
※表示部型式□はタイプ（6,9,12,15）の文字になります。

表示部増設連結台数：最大２台まで
制御部に１つの表示部接続時消費電力：
ピオニー６Ｌ　7VA
ピオニー９Ｌ　10VA
ピオニー１２Ｌ　12VA
ピオニー１５Ｌ　15VA
制御部に２つの表示部接続時消費電力：
ピオニー６Ｌ＋６Ｌ　13VA
ピオニー９Ｌ＋６Ｌ　16VA
ピオニー９Ｌ＋９Ｌ　19VA
ピオニー１２Ｌ＋６Ｌ　19VA

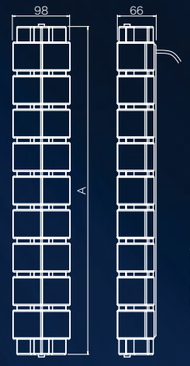

■表示部取付加工寸法

＜平面取付台座使用時＞



ピオニー6L用
A82676

ピオニー9L用
A82677

	A	B	C	D	E
ピオニー6L	387mm	333mm	375mm	353mm	385mm
ピオニー9L	558mm	504mm	546mm	524mm	556mm
ピオニー12L	729mm	675mm	717mm	ー	ー
ピオニー15L	900mm	846mm	888mm	ー	ー

■PEONY 3L

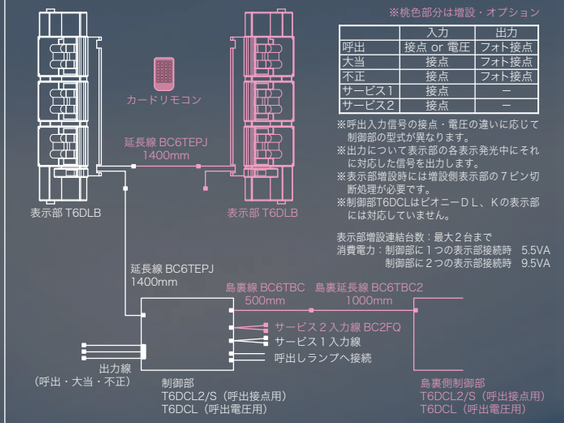

※桃色部分は増設・オプション

	入力	出力
呼出	接点 or 電圧	フォト接点
大当	接点	フォト接点
不正	接点	フォト接点
サービス1	接点	ー
サービス2	接点	ー

※呼出入力信号の接点・電圧の違いに応じて制御部の型式が異なります。
※出力について表示部の各表示発光中にそれに対応した信号を出力します。
※表示部増設時には増設側表示部の７ピン切断処理が必要です。
※制御部T6DCLはピオニーＤＬ、Ｋの表示部には対応していません。

表示部増設連結台数：最大２台まで
消費電力：制御部に１つの表示部接続時　5.5VA
制御部に２つの表示部接続時　9.5VA



■表示部取付加工寸法

島飾り・妻板

＜平面取付台座使用時＞



ピオニー3L用
A82612

＜垂直取付台座使用時＞

ピオニー3L用
A82613

⚠ 重要
ピオニー3Lとピオニー6L/9L系の
表示部は連結接続できません。

NIKKEI

PEONY

代表ランプ　ピオニー

株式会社 日惠製作所
www.nikkei-mfg.co.jp
大阪本社　〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9
TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865
東京（営）TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170
仙台（営）TEL.022-352-5750 FAX.022-352-5755
名古屋(営) TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590
福岡（営）TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959

エコアクション21
認証・登録番号 0010581
［大阪本社］

※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。

お問い合わせは…

P135-1507-12000

ニッケイオリジナルプリズムレンズの輝き

PEONY
3L
SIZE:239mm

PEONY
6L
SIZE:387mm

PEONY
9L
SIZE:558mm

PEONY 9L / 6L

長さを選べる多層型ピオニーの標準品

6 層、9 層と長さの異なる多層型の代表ランプ。
それぞれの層が連携し、より一層滑らかなグラデーションを実現。
カラフルな層が増すことで華やかなイルミネーション演出を行います。
代表表示機能では各表示ごとに複数の表示パターンから選択でき、
13 色の中からの色指定項目もあるので、ホールイメージに合った配色に
するなど自由度のある設定が可能となっています。

PEONY 3L

コンパクトで機能充実 3 層型ピオニー

通常時、3L 独自の回転しながら色が変っていく回転グラデーションが
島端を色鮮やかで華やかにします。
下部にある独立した専用赤色表示部にて島裏での呼出しを表示します。
代表表示機能では各表示ごとに複数の表示パターンから選択でき、
13 色の中からの色指定項目もあるので、ホールイメージに合った配色に
するなど自由度のある設定が可能となっています。

大当り時イルミネーションの一例

Feature - 特長 -

島裏呼出表示

島裏でスタッフ呼出しがあった
場合も代表ランプ表示できるので
迅速な対応が行えます。

特許取得 第5755354号

島裏同期表示

島裏代表ランプの通常時イルミ
ネーションを同期させ見映えを
よくします。
※PEONY 9L / 6L のみ

呼出時間表示

呼出しがあってからどれくらい
待たせているか表示できるので
お客様へ適切な対応が行えます。

複合代表表示

同タイミングで複数の代表表示が
発生しても優先度の高い 2 つを
表示し、見逃さずに対応が取れます。

リモコン操作での設定変更

リモコン操作にて発光色や発光パターン、
イルミネーション速度などを変更できます。

外部入力 1 系統標準装備 (最大 2 系統)

サービス表示用として、外部入力端子を標準装備。
標準装備 1 系統、最大 2 系統まで対応可能です。

外部出力端子標準装備

大当り、呼出し、不正の接点信号出力端子を標準装備。
本機から外部機器へダイレクトに出力できます。

Build to Order - 受注生産 -

PEONY 12L
SIZE:729mm

PEONY 15L
SIZE:900mm

12・15 層のロングバージョンも
受注生産にて対応しています。

Related Products - 関連製品 -

増設用としても接続できる代表ランプ。発光を同期させることもできます。単独で使用する場合は別途制御部が必要です。