

人感センサー付き音声再生器 φ100

ニコ UFO ミューボ

VK10M

VN10M

人・動物の検知で音声再生



高感度人感センサーと高輝度 LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富な当社標準メッセージを使用できます。

型式・仕様構成と実装できる機能について

モデル型式

VK10M-B04 J G-YD/ DK
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

型式は左のモデル型式のように 6 つのコードで構成されます。下表の機種表掲載の機種が標準機種になります。それ以外の機種はそれぞれ目的の機能のコードを選び、記載された基礎価格を合算（①+②+③+⑤+⑥）した総額がお求めの型式の定価になります。

① LED 表示と音声数

コード	説明	基礎価格
VK10M	LED 表示あり、最大 4 音声切替対応	11,000 円
VN10M	LED 表示なし、最大 8 音声切替対応	9,000 円

『LED 表示あり』では実装された 4 つのパワー LED で回転または点滅表示が可能です。高音質防水スピーカーで再生される音声は複数書き込みができ、再生時間はトータル 60 秒です。

② 電源

コード	説明	基礎価格
B04	電池（単 3 電池 3 本）	2,500 円
D05	DC5V 電源	3,400 円
D48	DC12 ～ 48V 電源	11,300 円

DC 電源のものは、オプションの使用で AC100V コンセント、USB 端子、シガーソケットなどに対応可能です。


③ 動作入力

コード	説明	基礎価格
J	人感センサー	5,500 円
J2	人感センサー検知範囲縮小仕様	7,000 円
M	無線受信（FSK）	21,400 円
L	無線受信（LoRa）	21,400 円
N	接点入力	電池用 1,500 円
S	本体スイッチ	電池用 0 円
H	保持	電池用 3,500 円
W	2 接点入力	電池用 3,500 円
D	電圧入力	DC 電源用 0 円
C	制御入力	DC12 ～ 48V 電源用 3,500 円

音声が再生される切っ掛けとなる再生動作入力の種類は 10 種類あります。電源のタイプで対応の可否があります。

④ グローブ色（発光色）

コード	説明
R	赤
Y	黄
G	緑
B	青

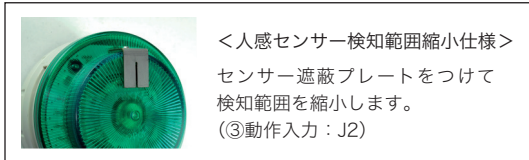


＜人感センサー検知範囲縮小仕様＞
センサー遮蔽プレートをつけて検知範囲を縮小します。
（③動作入力：J2）

機種表


分類	型式	定格電圧	人感センサー	曲数	表示動作			音圧レベル	質量	定価（税別）
					点灯	点滅	回転			
電池式	VK10M-B04J□-DK	4.5V（単 3 × 3）	●	4（道路工事）	-	60 回 / 分	140 回 / 分	85dB	0.3kg	19,000 円
	VK10M-B04J□-TN			4（盗難侵入）		60 回 / 分	140 回 / 分		0.3kg	19,000 円
	VK10M-B04J□-AM			4（感染防止）		60 回 / 分	140 回 / 分		0.3kg	19,000 円
	VN10M-B04JG-BR			8（小鳥さえずり）		-	-		0.3kg	17,000 円
電源式	VK10M-D05J□-△	DC5V	●	4（標準音声）	-	60 回 / 分	140 回 / 分	87dB	0.3kg	19,900 円
	VK10M-D48J□-△	DC12 ～ 48V	●	4（標準音声）	-	60 回 / 分	140 回 / 分	92dB	0.3kg	27,800 円

■上記機種は標準機種です。これに該当しないものは受注対応になります。 ■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、緑：G、青：B。
■型式の△には音声記号を入れます。道路工事：DK、盗難侵入：TN、害獣駆除：GJ、鉄道保線：JR、その他音声（有償）：YA。
■VN10M-B04JG-BR は無発光タイプでグローブの色は緑になります。 ■電池は付属していません。質量は電池を含んでいません。
■電池式の連続動作時間の目安は 1 日 100 回動作換算で約 10 日です。動作回数の多い環境では DC5V 電源（VK10M-D05J 型、VN10M-D05J 型）とオプションの AC アダプタセット 5V1A（BK7AD05S）とを組み合わせで AC100V での使用をおすすめします。




② 電源：電池のほか、オプションパーツ使用で各種電源に対応


DC5V 電源




［オプション］

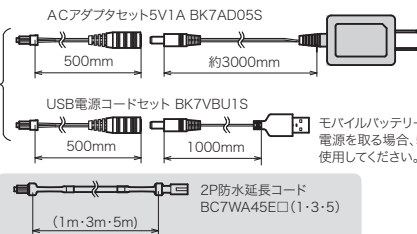

DC12 ～ 48V 電源



［オプション］

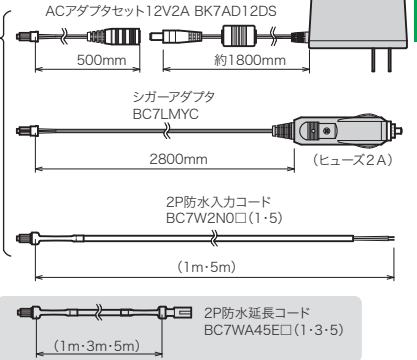

ACアダプタで電源を取る場合、次の2種の選択肢があります。音声出力仕様と価格が異なりますので希望に合ったほうをお選びください。

	ミューボ本体と AC アダプタの組み合わせ	音声出力仕様
1	ミューボ DC5V 電源 + AC アダプタセット 5V1A（BK7AD05S）	3.2W 87dB
2	ミューボ DC12 ～ 48V 電源 + AC アダプタセット 12V2A（BK7AD12DS）	5.0W 92dB（定価で 6,900 円アップ）


③ 動作入力：入力の種類

対応可能電源 電池 / DC5V / DC12 ～ 48V

J 人感センサー

人感センサー付きで検知時に動作します。

J2 人感センサー

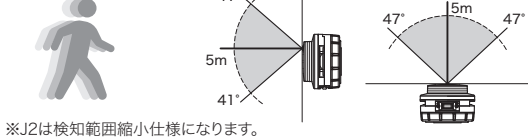

※J2は検知範囲縮小仕様になります。

M 無線受信

無線受信で動作します。無線リモコンや無線ユニットは別売です。


L 無線受信



対応可能電源 電池のみ


N 接点入力

接点入力で動作します。連続動作は電池消耗が早くなります。

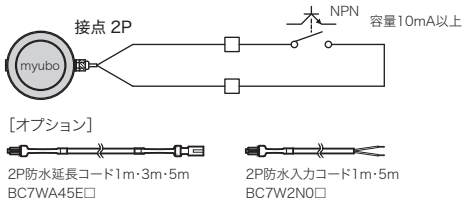


H 保持

接点入力で動作します。保持機能を有し、SET 入力で動作保持、RESET 入力で動作解除します。

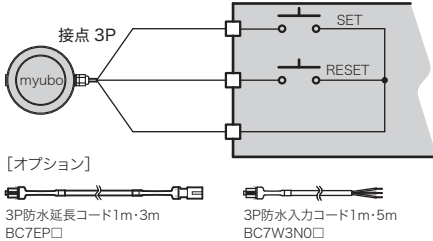


S 本体スイッチ

本体スイッチ ON で動作します。連続動作は電池消耗が早くなります。



W 2 接点入力


接点入力で動作します。SET1 入力で音声①、SET2 入力で音声②を再生します。

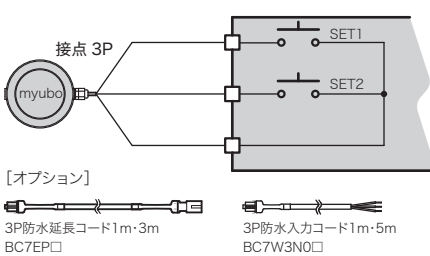

対応可能電源 DC5V / DC12 ～ 48V

D 電圧入力


電圧（電源）入力で動作します。入切をスイッチやリレーをする場合は接点容量 2A 以上のものを使用してください。



対応可能電源 DC12 ～ 48V のみ

C 制御入力

接点入力（active low）で動作します。

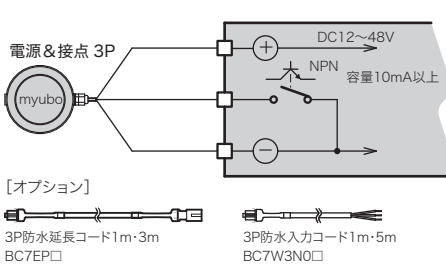


⑤ 人感動作：検知時間帯の切り替え

YD/ 昼夜検知



YE/ 昼検知



YJ/ 検知 ON



⑥ 音声内容：標準音声（無料）



道路工事（DK）

- ①(♪) 工事のため、ご迷惑をおかけしております。頭上や足元に十分気をつけてお通りください。
- ②(♪) 危険ですから足元にご注意ください。
- ③(♪) ここから先は関係者以外の立ち入りはご遠慮ください。
- ④(♪) 恐れ入ります。ただいま重機が稼働中です。近づかないでください。




盗難侵入（TN）

- ①(♪) セキュリティシステムが作動しました。警戒エリアですので退去してください。
- ②(♪) 侵入者を検知しました。警報装置が作動します。
- ③(♪) 駐車場内では監視カメラが作動しています。
- ④(♪) ここから先は関係者以外の立入りはご遠慮ください。



害獣対策（GJ）

- ①鷹の鳴き声&鷹の威嚇声&カラスの叫び声
- ②ヒュンヒュン&犬の吠える声
- ③大砲の発射音
- ④爆竹の爆裂音



鉄道保線（JR）

- ①(♪) ここから先は関係者以外の立入りはご遠慮ください。
- ②(♪) お疲れ様です。工具などお忘れが無いか再度チェックをお願いします。
- ③(♪) この周辺はただいま監視中です。警報後自動通報を行います。
- ④(♪) 只今工事中です。ご迷惑をお掛けいたします。



車両搭載（ST）

- ①(♪) バックします。ご注意ください。
- ②(♪) 自動搬送車が走行中です。ご注意ください。
- ③(♪) 台車が通ります。ご注意ください。
- ④It's a Small World.



小鳥のさえずり（BR）

- ①ウグイスの鳴き声
- ②メジロの鳴き声
- ③カッコウの鳴き声
- ④コマドリ
- ⑤ホトトギスの鳴き声
- ⑥ルリビタキの鳴き声
- ⑦イカルの鳴き声
- ⑧感知ごとに①～⑦を繰り返す



感染防止（AM）

- ①(♪) ご来店ありがとうございます。当店ではウイルス対策を行っております。
- ②(♪) ゲームが終わられましたら手洗いとアルコール消毒をしましょう。
- ③(♪) 手洗いとアルコール消毒にご協力お願いいたします。
- ④(♪) 感染防止のためマスク着用と手洗いを実行しましょう。

音量調整

点滅切替&音声選択


本体内部に音量調整のボリューム、点滅切替および音声選択のディップスイッチがあります。

『⑥音声内容』では、あらかじめ用意された標準音声 DK ～ CK については無料で選択できます。また、標準音声からの書き換えは YA となります。
『メッセージ書き換え』での基礎価格は次の通りです。


- <メッセージライブラリから 4 音声まで選ぶ場合>
書き換え費用 4,000 円のみ。
- <日本語新規メッセージ録音の場合>
書き換え費用 4,000 円と 1 音声当たり 7,000 円。
- <外国語新規メッセージ録音の場合>
都度お見積り。

※メッセージライブラリは 102 ～ 106 ページをご覧ください。
最新のメッセージライブラリは当社ホームページで閲覧・検索できます。

各種設置例

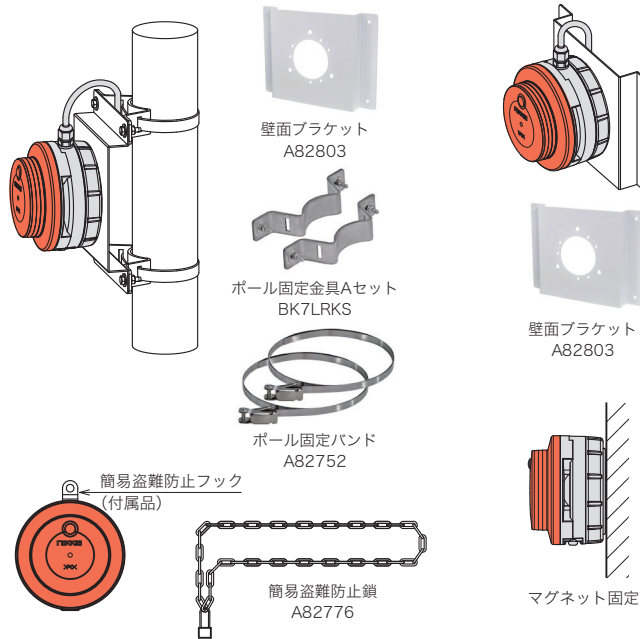

寸法図（単位：mm）

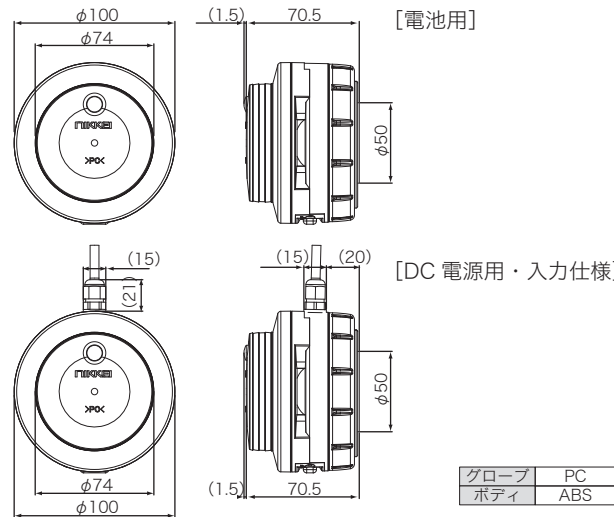

グローブ	PC
ボディ	ABS

オプション品 詳細は 095 ～ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価（税別）
A82803	壁面ブラケット	A-09	3,800 円
BK7LRKS	ボール固定金具 A セット	B-02	9,200 円
A82752	ボール固定バンド（2本1組）φ60～400mm 対応	B-10	オープン価格
A90129	マグネットシール φ53	C-03	220 円
BK7AD05S	AC アダプタセット 5V1A	E-03	3,000 円
BK7AD12DS	AC アダプタセット 12V2A	E-05	オープン価格
BC7LMYC	シガーアダプタ	E-07	2,200 円
BK7VBU1S	USB 電源コードセット	E-09	1,200 円
BC7W2N01	2P 防水入力コード 1m	G-01	1,900 円
BC7W2N05	2P 防水入力コード 5m	G-01	3,600 円

型式	品名	図番	定価（税別）
BC7WA45E1	2P 防水延長コード 1m	G-02	2,400 円
BC7WA45E3	2P 防水延長コード 3m	G-02	3,000 円
BC7WA45E5	2P 防水延長コード 5m	G-02	3,850 円
BC7W3N01	3P 防水入力コード 1m	G-03	2,500 円
BC7W3N05	3P 防水入力コード 5m	G-03	3,600 円
BC7EP1	3P 防水延長コード 1m	G-04	3,000 円
BC7EP3	3P 防水延長コード 3m	G-04	3,800 円
BC7EP5	3P 防水延長コード 5m	G-04	5,900 円
A82776	簡易盗難防止鎖	G-10	1,200 円
A03513	音声登録用メモリーカード	-	オープン価格

ミューボ 応用製品

自分で録音するミューボ

必要なときに何度でも
マイク録音 or 音声データ書き込み


ミューボ・トーク [VF10M]

内蔵マイクで録音

ミューボ・トーク本体の内蔵マイクで録音できます。録音ボタンを押したままマイクへ向けて話すと、その声が録音され、そのメッセージを再生できます。

録音時間：最大 40 秒

- VF10M-B04J□ （LED 無）
- VF10M-B04J□-L （LED 有）
- ※□：色記号





ミューボ・スマロク [VS10M]

メモリーカードで書き込み

音声データをミューボ・スマロク本体にメモリーカードを使って書き込みできます。メモリーカードに WAV 形式の 音声ファイルを保存し、メモリーカード挿入口に差し込むと音声を書き込まれます。

音声ファイル：WAV 形式
(32kHz, 8bit, Mono)
最大 60 秒

- VS10M-B04J□
- ※□：色記号

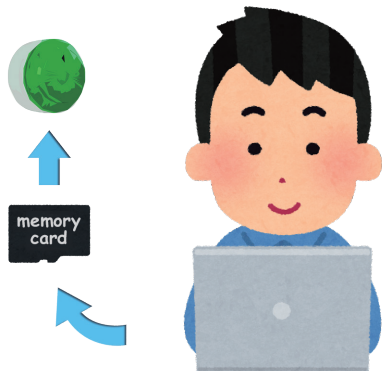

病院・薬局での感染防止に



駐車場、玄関、工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途で

機種表

分類	型式	定格電圧	曲数	表示動作			人感センサー	音圧レベル	質量	定価（税別）
				点灯	点滅	回転				
マイク録音・LED 無	VF10M-B04J□	4.5V（単 3×3）	1（マイク録音）	-	-	-	●	85dB	0.3kg	19,000 円
マイク録音・LED 有	VF10M-B04J□-L	4.5V（単 3×3）	1（マイク録音）	-	-	140 回 / 分	●	85dB	0.3kg	21,000 円
メモリーカード書込	VS10M-B04J□	4.5V（単 3×3）	4（メモリーカード書込）	-	60 回 / 分	140 回 / 分	●	85dB	0.3kg	21,000 円

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、緑：G、青：B。
■VF10M-B04J□は無発光タイプです。

