

無線リモコン

MU01FS・MU01LS

MU03FS・MU03LS

離れたところから無線リモコンにより警告灯などを操作

MU01FS
MU01LSMU03FS
MU03LS

離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯（子機）を ON・OFF することができます。子機への一斉送信は最大5台まで可能。また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。

- 落下衝撃吸収プロテクター装着
- 保護等級 IP67 防水仕様
- 手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能


複数台のリモコンで最大5台（推奨値）までの警告灯を操作

警告灯とリモコンには同一 ID を付与し、リモコンの台数は関係なく最大5台までの警告灯を一斉に、または個別に ON・OFF 操作できます。MU01FS・MU01LS は一斉 ON・OFF 操作のみになります。



双方向通信で警告灯の状況を送信側リモコンの子機モニターで確認可能

子機警告灯の電源が入っているか、受信可能状態になっているかを送信側リモコンの子機モニター（LED ランプ）で確認できます。

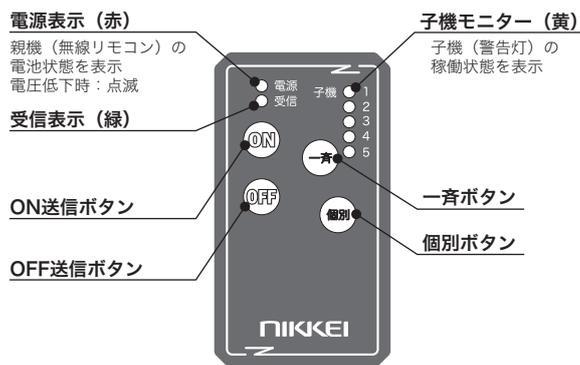

[MU03FS、MU03LS]

主な用途

- 特殊作業車両のオペレーターとの合図
- 車両出入時の運転者からの警告灯作動
- 道路・鉄道・建設現場などでの保安作業時
- 高所作業者への監督者からの注意喚起
- 建設現場での作業員への連絡



オートパワーオフ機能で電池消耗を大幅に軽減

一定時間、リモコン操作を止めると自動でリモコンがパワーオフし、リモコン電池の消耗を軽減します。

寸法図・配線図（単位：mm）

[MU01FS、MU01LS]

[MU03FS、MU03LS]



機種表

分類 (変調方式)	型式	定格電圧 (電池)	送信機能				保護等級	質量	定価(税別)
			警告灯台数	個別送信	一斉送信	子機モニター(LEDランプ)			
FSK (新型)	MU01FS	CR2032	5台まで	-	●	1	IP67	0.04kg	22,000円
	MU03FS	単4×2		●	●	5	IP67	0.14kg	36,800円
LoRa	MU01LS	CR2032	5台まで	-	●	1	IP67	0.04kg	22,000円
	MU03LS	単4×2		●	●	5	IP67	0.14kg	36,800円

■すべて受注対応品になります。 ■MU03FS、MU03LSには電池は付属していません。MU01FS、MU01LSにはテスト用電池が付属されています。質量は電池を含んでいません。 ■増台・補修注文の場合は識別番号IDを指定のうえ、ご注文ください。 ■旧型のFSK(型式MUS01W、MUS03W)での増台・補修注文の場合は新型と互換性がありませんので旧型式および識別番号IDを指定のうえ、ご注文ください。 ■無線設備(特定小電力)の技術基準に適合するユニットを使用しています。 ■アモ機の貸出しも行っていきます。