

## 無線リモコン

MU01FS・MU01LS

MU03FS・MU03LS

離れたところから無線リモコンにより警告灯などを操作

MU01FS  
MU01LSMU03FS  
MU03LS

離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯（子機）を ON・OFF することができます。子機への一斉送信は最大 5 台まで可能。また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。

- 落下衝撃吸収プロテクター装着
- 保護等級 IP67 防水仕様
- 手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能


## 複数台のリモコンで最大 5 台（推奨値）までの警告灯を操作

警告灯とリモコンには同一 ID を付与し、リモコンの台数は関係なく最大 5 台までの警告灯を一斉に、または個別に ON・OFF 操作できます。MU01FS・MU01LS は一斉 ON・OFF 操作のみになります。



## 双方向通信で警告灯の状況を送信側リモコンの子機モニターで確認可能

子機警告灯の電源が入っているか、受信可能状態になっているかを送信側リモコンの子機モニター（LED ランプ）で確認できます。

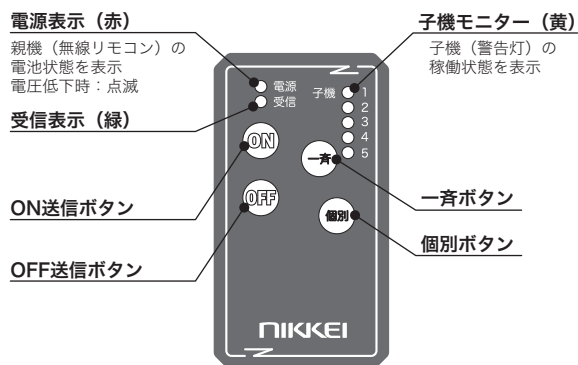

[MU03FS、MU03LS]

## 主な用途

- 特殊作業車両のオペレーターとの合図
- 車両出入時の運転者からの警告灯作動
- 道路・鉄道・建設現場などでの保安作業時
- 高所作業への監督者からの注意喚起
- 建設現場での作業への連絡



## オートパワーオフ機能で電池消耗を大幅に軽減

一定時間、リモコン操作を止めると自動でリモコンがパワーオフし、リモコン電池の消耗を軽減します。

## 寸法図・配線図（単位：mm）

[MU01FS、MU01LS]

[MU03FS、MU03LS]



## 機種表

分類 (変調方式)	型式	定格電圧 (電池)	送信機能				保護等級	質量	定価(税別)
			警告灯台数	個別送信	一斉送信	子機モニター(LEDランプ)			
FSK (新型)	MU01FS	CR2032	5 台まで	-	●	1	IP67	0.04kg	26,500 円
	MU03FS	単 4×2		●	●	5	IP67	0.14kg	38,000 円
LoRa	MU01LS	CR2032	5 台まで	-	●	1	IP67	0.04kg	26,500 円
	MU03LS	単 4×2		●	●	5	IP67	0.14kg	38,000 円

■すべて受注対応品になります。 ■MU03FS、MU03LS には電池は付属していません。MU01FS、MU01LS にはテスト用電池が付属されています。質量は電池を含んでいません。 ■増台・補修注文する場合は識別番号 ID を指定のうえ、ご注文ください。 ■旧型の FSK (型式 MUS01W、MUS03W) での増台・補修注文の場合は新型と互換性がないので旧型式および識別番号 ID を指定のうえ、ご注文ください。 ■無線設備(特定小電力)の技術基準に適合するユニットを使用しています。 ■アモ機の貸出しも行っていきます。