

小型電子ブザー

ニコブザー UP03A

2種類のブザー音内蔵の埋込型電子ブザー

- 屋外
- 電源
- BZ ブザー
- 音量
- IP34 IP保護
- 80dB 音圧レベル
- 50-10 温度°C
- 2年保証





2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取り付けて使用でき保護等級IP34、最大音圧80dB出せる電子ブザーです。

- 小型屋内用埋め込みタイプ、保護等級IP34
- 2種類のブザー音を内蔵



寸法図・配線図 (単位: mm)

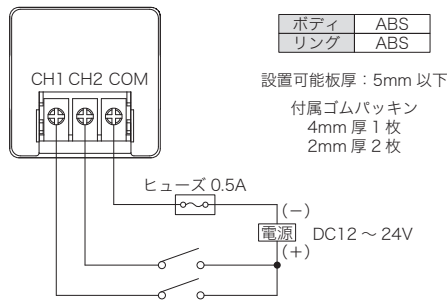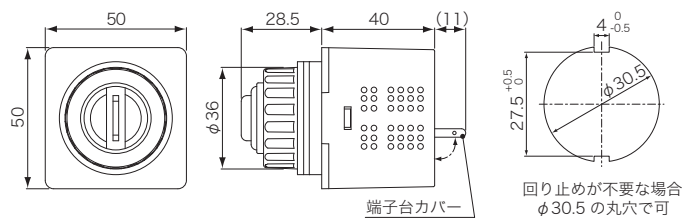

- トランジスタ (PNP 型) 駆動には接点容量 30V50mA 以上のものを使用してください。
- スイッチまたはリレーには接点容量 30V6A 以上のものを使用してください。
- CH1 と CH2 が同時に入力されると CH2 が優先されます。

機種表

分類	型式	定格電圧	ブザー CH1	ブザー CH2	音圧レベル	消費電力	質量	定価 (税別)	
ニコブザー	UP03A-D24X	DC12 ~ 24V	ビーボービーボー...	ビビビビ・ビビビビ...	80dB	0.3W	0.07kg	5,500円	
	UP03A-100X	AC100V	ビーボービーボー...	ビビビビ・ビビビビ...	80dB	0.9W	0.07kg	5,900円	
分類	型式	定格電圧	曲数	入力	最大出力	音圧レベル	消費電力	質量	定価 (税別)
ニコサウンド・キューブ	UP08C-100ES	AC100V	4	接点入力	7W	90dB	約 10W	0.56kg	15,800円
受注対応	-	音声書き換え (ニコサウンド・キューブ)	標準メッセージを当社メッセージライブラリ内の音声に変更 (1台あたり)。			6,000円			
	-	新規メッセージ録音 (ニコサウンド・キューブ)	新規にメッセージを録音作成 (1メッセージあたり)。同時にライブラリの中から作成した分は無料で作成。			6,000円			

- ニコサウンド・キューブには AC アダプタは付属しています。質量は AC アダプタを含んでいません。また、メッセージの書き込み・書き換えはメーカー対応になります。
- 音声書き換えはメッセージライブラリ (102 ~ 106 ページ) より音声を選んでください。

小型音声再生器

ニコサウンド・キューブ UP08C

5W 出力音声再生、接点入力で動作する報知器

- 屋内
- スピーカー
- WAV
- 音量
- RoHS
- 90dB 音圧レベル
- 50-10 温度°C
- 2年保証




小型でアンプ内蔵 5W の音声再生報知器。壁面などに取り付けてメッセージを再生します。接点入力で動作します。

- 接点入力型
- メッセージは切替ディップスイッチで指定

- 【標準メッセージ】
1. ピンポーン ピンポーン
 2. ビポン「いらっしゃいませ」
 3. ビポン「これより先は立ち入り禁止です」
 4. ヒューン ヒューン... 「防犯装置が作動しました」

寸法図・配線図 (単位: mm)

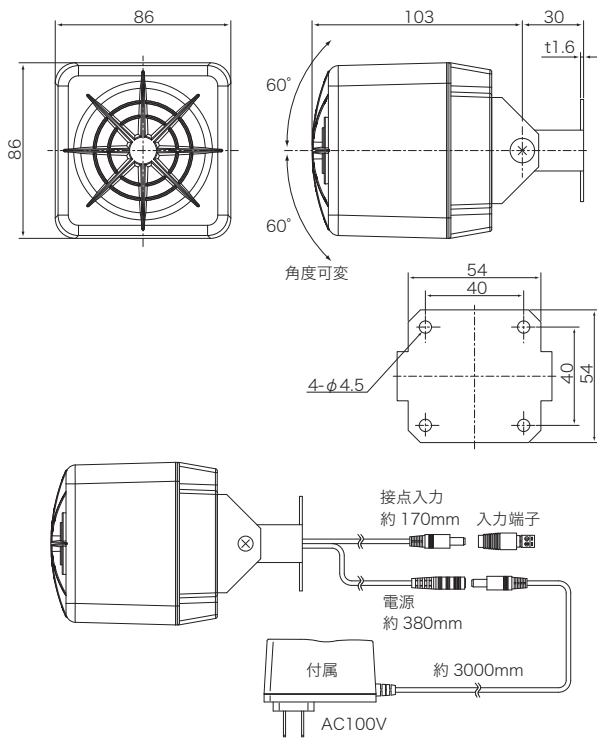

オプション品

詳細は 095 ~ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価 (税別)
BC7AD12	AC アダプタ 12V (補修部品)	E-02	2,800円