

UP  
15

ニコサウンド  
NICO SOUND

UP15M

スピーカー  
UP15S


UP08S

音声報知器 (分離型)

UP15M-D24D





ホーンスピーカ  
屋外  
UP15S-H03  
平面固定




コーンスピーカ  
屋内  
UP08S-C03  
平面固定 共用  
壁面固定



寸法図 単位mm

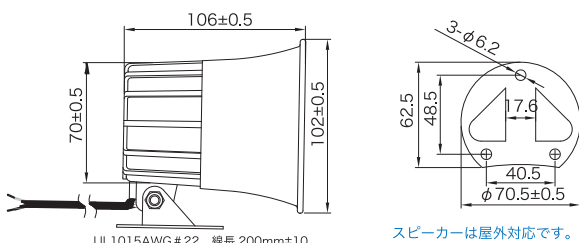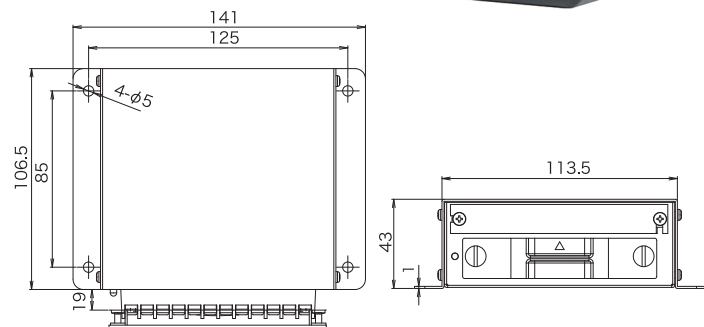


スピーカーは屋外対応です。

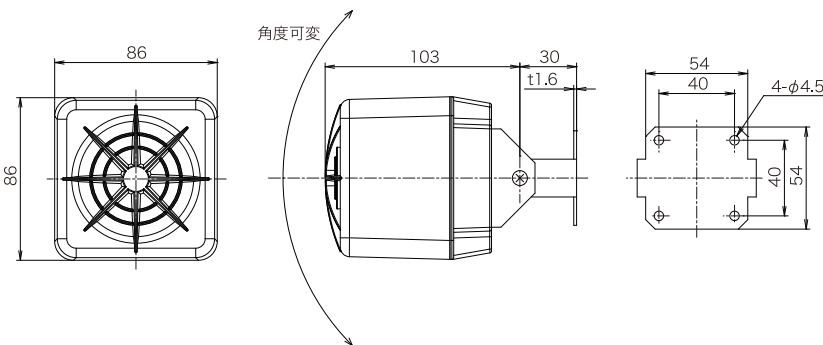

- 音声合成(MP3形式)によるアラーム・メロディ・メッセージが再生できます。
- 音声の種類はメモリーカードで自由に書込み、書換えができます。
- 書込みはビットレート64Kで最大240秒で、ビット入力では4ch、バイナリー入力15chの音声再生ができます。
- 音声データは当社にて書込むか、またはお持ちの音源(MP3形式)で所定のファイル番号をつけて簡単に書込むことができます。
- スピーカは屋外対応のホーンスピーカ、または屋内用高音質のコーンスピーカが選べます。

接続図 UP15M-D24△

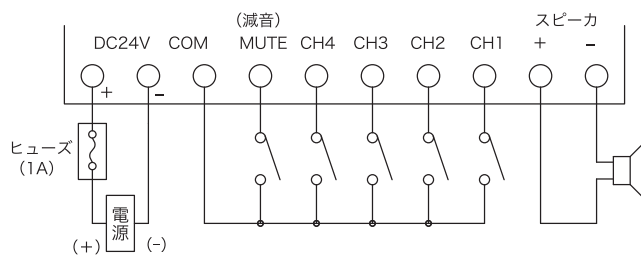

音声No.	バイナリー入力接続			
	CH1	CH2	CH3	CH4
01	●			
02		●		
03	●	●		
04			●	
05	●		●	
06		●	●	
07	●	●	●	
08				●
09	●			●
10		●		●
11	●	●		●
12			●	●
13	●		●	●
14		●	●	●
15	●	●	●	●

- 上記はバイナリー入力の場合の接続です。
- 音声データファイル名は01～15.mp3です。
- ビット入力ではファイル名01・02・04・08 .mp3以外のファイルデータは無音で入れます。

分類	型式名	定格電圧	音声形式	最大出力	メッセージ数		再生周波数	消費電力	質量	定価
					ビット	バイナリー				
再生アンプ本体	UP15M-D24△	DC 24V	MP3	10W	4	15	20～22KHz	9W	0.50kg	41,000円

※1. △にはビット入力ではDをバイナリー入力ではEをつけます。

オプション	型式名	品名	説明	質量	定価
部品	UP15S-H03	ホーンスピーカ	ニコサウンド接続用スピーカ 15W (8Ω) 周波数特性 500～5KHz	0.40kg	2,980円
	UP08S-C03	コーンスピーカ	ニコサウンド接続用スピーカ 10W (8Ω) 周波数特性 190～20KHz	0.48kg	3,300円
受注対応品	新規メッセージ作成料	標準以外のMP3メッセージを作成する場合(1回3メッセージ計30秒以内まで)		-	8,000円
	メモリーカード	依頼のメッセージを書き込んだメモリーカード代金		-	2,400円