



| | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 機械台メーカー名 オツケー | 機種名 BC2H/ZSP | タイプ KO2-A UK-250325 |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|

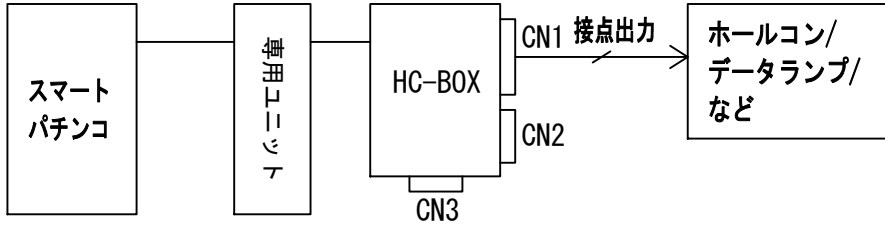

| CN1【接点信号出力1】 | | | | | |
|--------------|--------|---------------------------|-----|-----------------|------------------|
| Pin | 信号名称 | 信号の内容 | Pin | 信号名称 | 信号の内容 |
| 1 | 発射数 | 発射球データ10球で1パルス出力 | 15 | 始動口2 | 電チュー入賞 |
| 2 | | | 16 | | |
| 3 | 賞球 | 枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力 | 17 | 大当り1 | 大当り、小当りで出力 |
| 4 | | | 18 | | |
| 5 | 扉開放 | 扉開放状態の時に「ON」出力 | 19 | 大当り中+時短中or有利状態中 | 大当り小当り中+時短、有利状態中 |
| 6 | | | 20 | | |
| 7 | 不正 | 主制御及び枠制御で不正検出時に「ON」出力 | 21 | 高確率中 | 未使用 |
| 8 | | コンプリート作動時に「ON」出力 | 22 | | |
| 9 | 図柄確定回数 | スタート | 23 | 時短中or有利状態中 | 時短、有利状態中 |
| 10 | | | 24 | | |
| 11 | 全始動口入賞 | ヘソ入賞 | 25 | 大当り3 | ラッキートリガー出力 |
| 12 | | | 26 | | |
| 13 | 始動口1 | | | | |
| 14 | | | | | |

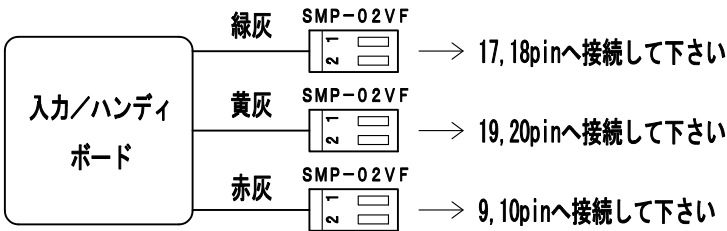

※ハンディボードには、ハーネスBC2H/ZSPが必要です。

⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切って下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

- e ULTRAMAN 2400★80
- e ぱちんこ シン・ウルトラマン