



機械台メーカー名 京 楽	機種名 BC2H/ZSP	タイプ KR9-E UK-250711
------------------------	------------------------	----------------------------------

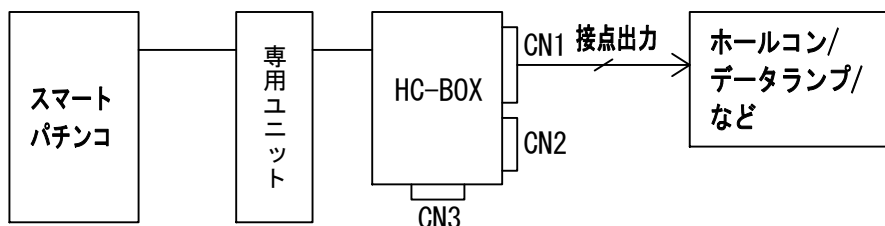

CN1【接点信号出力1】					
Pin	信号名称	信号の内容	Pin	信号名称	信号の内容
1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力	15	始動口2	電チュー入賞1球で1パルス
2			16		
3	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力	17	大当り1	全ての大当り、小当りで出力
4			18		
5	扉開放	扉開放状態の時に「ON」出力	19	大当り中+時短中or有利状態中	全ての大当り、小当り+右打ち中
6			20		
7	不正	主制御及び枠制御で不正検出時に「ON」出力	21	未使用	未使用
8		コンプリート作動時に「ON」出力	22		
9	図柄確定回数	通常時・普通時短以外の時短：特図（1、2）の図柄確定1回で1パルス出力	23	時短中or有利状態中	右打ち状態中に「ON」出力
10		普通時短：特図（1、2）の図柄確定、普通図確定1回でパルス出力	24		
11	全始動口入賞	ヘソ・電チュー入賞1球で1パルス出力	25	大当り3	ラッキートリガー状態中
12			26		
13	始動口1	ヘソ入賞1球で1パルス出力			
14					

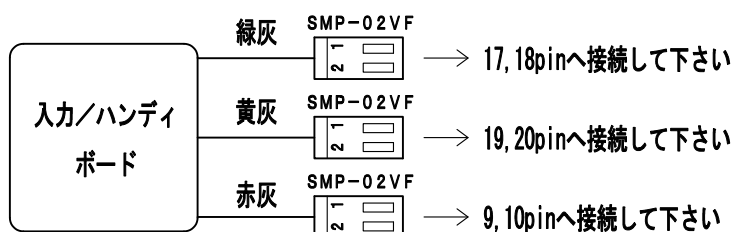

※ハンディボードには、ハーネスBC2H/ZSPが必要です。

⚠ 注意

- 各ハーネスには方向がありますので、形状をお確かめの上、接続して下さい。
- 各ハーネスが確実に接続されているか確認して下さい。
- 機械台入れ替えの時は必ず接続機器等の電源を切って下さい。
- 呼出しランプの大当り回数等の表示方法について行政・組合より指導がある地域に関しては、その指導に従うよう御対応下さい。
- 詳しい信号内容は、台メーカー様へお問合せください。

【対応機械台】

● マギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝