

φ 120

# ニコトーチ・120

NICO TORCH 120

高輝度

VK12R

LED回転灯

赤黄青



VK12R-200WR



VK12R-200WY




VK12R-200WB




- パワー LED 8 個を使用し晴天下においても十分な視認性を実現。
- 正面だけでなく上下の死角をなくし、各方向から認識できる輝度を実現。
- 温度特性 -20~60℃と広範囲に対応できます。
- 電源は DC12~24V、AC100~200V のワイド電源です。

接続図

ニコトーチ・120 高輝度

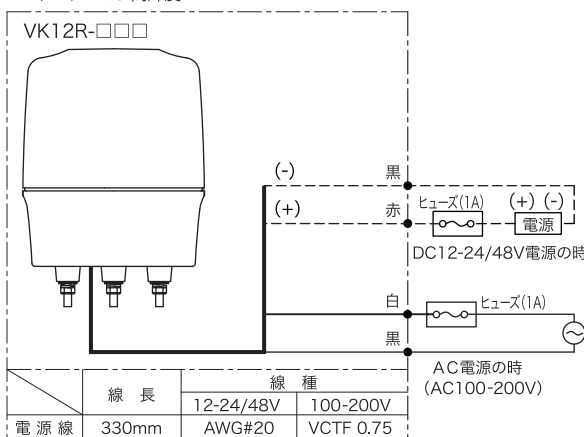

寸法図 単位mm 寸法図は前頁(多色)と共通です。

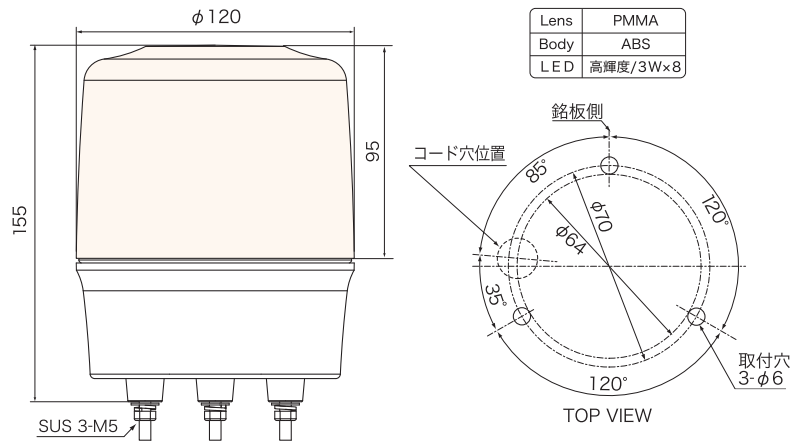

受注対応

無線動作対応



送信機(親機) MUS 03

※詳しくは P.06 「無線仕様」の項をご参照ください。

オプション画像は前頁(多色)と共通です。

分類	型式名 (□は色記号)	定格電圧	制御入力	動作(回/分)			ブザー出力	消費電力	質量	定価
				点灯	点滅	回転				
高輝度 (回転)	VK12R-D24W□	DC 12~24V	-	-	-	●(150)	-	6.1W	0.58kg	22,000円
	VK12R-D48N□	DC 48V	-	-	-	●(150)	-	7.9W	0.59kg	25,000円
	VK12R-200W□	AC 100~200V	-	-	-	●(150)	-	7.8W	0.60kg	24,000円

オプション	型式名	品名	説明	寸法図(P.103~)	定価
部品	A77952	マウントラバー 12R	屋外用マウントラバー保護特性 IP55 になります。(正方向取付け)	C-03	1,200円
	A82711	壁面ブラケット中	本器を壁面に固定する場合に使用します	A-03	1,300円
	A82718	ポール固定アダプタM	壁面ブラケット中に取付けて市販のバンドでポールに固定ができます。	A-09	1,800円
	A82752	ポール固定バンド	ポール用 SUS バンドでφ46~φ400mm 径に使用できます。(2個セット)	-	OP
	A81040	ブラケットカバー中	壁面ブラケットの化粧カバー	B-02	1,800円
	A90127	マグネットシールφ46	マグネットに貼り付けて使用する保護シール(3枚必要)	-	200円
受注対応品	型式名/M	マグネット固定	本体をマグネットで固定できる仕様「UP 価格」	-	1,200円
	型式名/RD	無線制御機能	送受無線機が本体に内蔵され別途リモコンで制御できます。「UP 価格」(New タイプ)	-	19,500円
	MUS 03	MUS 型操作リモコン	無線機内蔵本体5台までを複数のリモコンで操作できます。(New タイプ)	-	28,500円

応用製品

回転灯

電池式警告灯

積層灯

直視型表示灯

音声報知器

ソーラー照明

車載&作業灯

車載用警告灯

その他製品

オプション部品図

メッセージ集