

電子発炎筒 | 電池式警告灯

ニコハザード VK16H

故障車の存在や工事中現場に適した警告灯

- 直視型 磁石 LED 屋外 電池式 点滅 ROHS NETIS 国交省 60-20 温度°C PAT. 2年保証

[ニコハザード]

- シガー 無線 外突規制 IP54

[ニコハザード fab]

- BZ ブザー IP24 IP保護 73dB 音レベル



<ニコハザード>

道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯。昼間でも視認距離は約 1km もあり高速道路や鉄道など遠い距離から工事中や車両の故障、事故発生などを知らせることができます。


- 国交省 NETIS 登録品 (登録番号: KK-150051-VE)
- 1面発光で連続 16 時間、3面発光で連続 8 時間以上使用できます。
- シリコンゴムラバーの装着により落下などの衝撃に強く (耐衝撃設計)、底面にはネオジウムマグネットを使用しています。

<ニコハザード fab>


ブザーの音でも注意喚起・警告できる警告灯。電源スイッチを押すごとに「点滅」→「点滅&ブザー」→「消灯」と切り替わります。

- 国交省 NETIS 登録品 (登録番号: KK-150051-VE)
- 3面発光とブザー (73dB/at1m)、連続 20 時間動作します。
- 工事現場、工場内、各設備メンテナンス点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。

寸法図・配線図 (単位: mm)

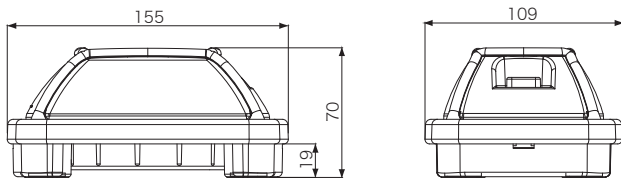

[ニコハザード VK16H-D24C3□]



グローブ	PC
ボディ	ABS
LED	1面: 2W×3 3面: 2W×9

機種表

分類	型式	使用電池	動作方式	点滅	発光面	ブザー	質量	定価 (税別)
ハザード電池式	VK16H-004H1□	4.5V (単 3×3)	手動	●変則、連続 16 時間動作	1面 (黄 360cd)	-	0.36kg	13,800 円
	●変則、連続 8 時間動作			3面 (黄 360cd)	0.39kg		17,900 円	
ハザードシガー	VK16H-D24C3□	DC12 ~ 24V (3.2W)		●変則	3面 (黄 360cd)		0.50kg	20,200 円
ハザード fab	VK16H-004F3□	4.5V (単 3×3)	手動	●変則、連続 20 時間動作	3面 (200cd)	●73dB	0.40kg	21,500 円
受注対応	型式最後に /RD 追加	FSK 無線受信モジュール組込 (ニコハザード fab 除く)		FSK 無線受信で動作するように変更。				+19,500 円
	型式最後に /LR 追加	LoRa 無線受信モジュール組込 (ニコハザード fab 除く)		LoRa 無線受信で動作するように変更。				+19,500 円

- 型式の□には色記号を入れます。ハザード電池式は、赤:R、黄:Y、緑:G、青:B。ハザードシガーは、赤:R、黄:Y、青:B。ハザード fab は、赤:R、黄:Y。
- 連続動作時間はアルカリ電池を使用した場合です。電池メーカー、外気温によっても変わりますので目安の値です。
- 電池は付属していません。質量は電池を含んでいません。 ■無線において従来型の FSK 変調は順次 LoRa 変調に変更になります。互換性はありません。

無線動作対応
無線送信機は 013 ページをご覧ください。

分類	型式	使用電池	点滅方式	点滅の連続動作時間			質量	定価 (税別)
				モード 1	モード 2	モード 3		
ニコプリンカー	VC14B-B03Z□	アルカリ電池 (単 3×2)	手動	50 時間 (540 回/分)	25 時間 (155 回/分)	130 時間 (130 回/分)	0.36kg	7,200 円

- 型式の□には色記号を入れます。赤:R、黄:Y。 ■電池は付属していません。

オプション品 詳細は 095 ~ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価 (税別)
A82750	盗難防止フック 08B (ニコハザード用)	G-08	120 円

電池式警告灯

ニコプリンカー VC14B

軽くて持ち運びしやすい点滅警告灯

- 直視型 磁石 LED 電池式 点滅 ROHS IP52 IP保護 50-10 温度°C 1年保証



無段階のアジャストで
照明部角度調整が自在



- 発光部は無段階角度調整可能
- 3 段階の点滅モード
- 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製
- 設置に便利なマグネット付き

積荷中の後方警告灯として



: B : A : B :



電源ボタン


電源ボタンを押すごとに
点滅のモードが替わります。

- モード 1 : A・B 部同時高速点滅
- モード 2 : A・B 部交互点滅
- モード 3 : A・B インターバルフラッシュ

工所用警告灯として



寸法図 (単位: mm)

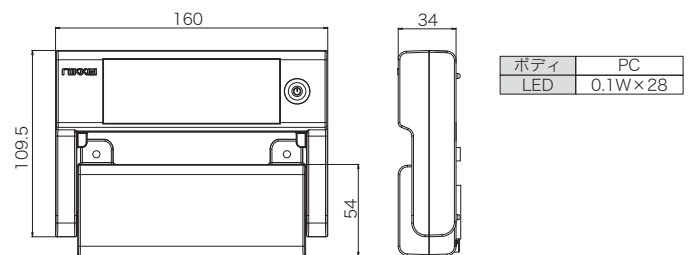

ボディ	PC
LED	0.1W×28

オプション品 詳細は 095 ~ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価 (税別)
A90128	マグネットシールφ34 (プリンカー用、2枚必要)	C-01	200 円