

中型 LED 回転灯 φ120

ニコトーチ・120 VL12R

32 個の LED とインナーフレネルレンズで明るく視認性のある回転灯




Feature icons for VL12R: 120mm diameter, magnet, LED, outdoor, wide power, human sensor, wireless, rotation, buzzer, volume, RoHS, IP23 protection, 90dB sound level, -20 to 40°C temperature range, PAT. 2-year warranty.

- 多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能
●ブザーは音量調節可能
●人感センサー仕様ではセンサー部の分離装着が可能

人感センサー分離取付用オプション品



寸法図・配線図 (単位: mm)

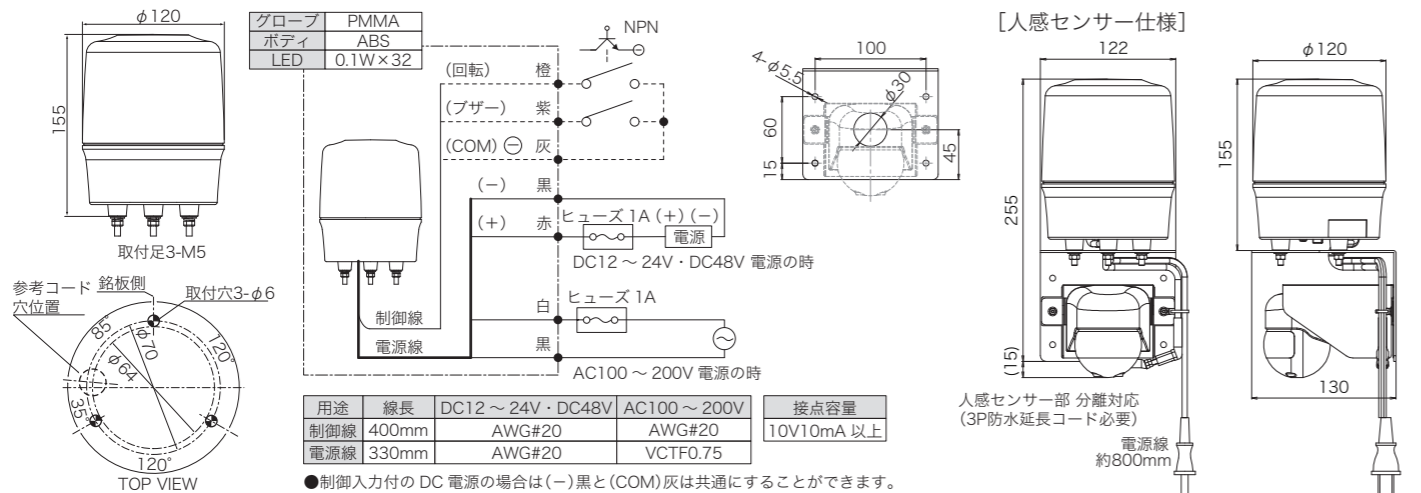

機種表

Table with columns: 分類 (Classification), 型式 (Model), 定格電圧 (Rated Voltage), 制御入力 (Control Input), 表示動作 (Display Action), ブザー (Buzzer), 消費電力 (Power Consumption), 質量 (Weight), 定価 (税別) (List Price), 定価 (税別) (List Price).

Table for 受注対応 (Ordering Options) with columns: 型式最後に /M 追加 (Option), 型式最後に /H 追加 (Option), 型式最後に /FR 追加 (Option), 型式最後に /LR 追加 (Option), 内容 (Content), 価格 (Price).

- 型式の口には色記号を入れます。赤: R、黄: Y、緑: G、青: B、VL12R-100NP□/UJ、VL12R-100BP□/UJ は赤・黄のみ。
■ブザーの音圧レベルは型式により異なります。VL12R-D24□、VL12R-200□は約 70dB ~ 90dB。VL12R-D48□は約 57dB ~ 90dB。
■VL12R-100NP□/UJ、VL12R-100BP□/UJ は人感センサーと壁面ブラケットが組み付けられています。また使用温度範囲は、-10 ~ 40°Cです。
■オプションのマウントラバー使用で保護性はIP55になります。ただし、壁面ブラケットと併用した場合を除きます。
■マグネット固定では 3 つのマグネットを使用します。オプションのマグネットシールは 3 枚必要になります。
■旧型の FSK (型式 /RD) での増台・補修注文の場合は新型と互換性がありませんので旧型式および識別番号 ID と子機ナンバーを指定のうえ、ご注文ください。

無線動作対応 (Wireless Operation Support) icon and text: 無線送信機は013ページをご覧ください。

オプション品

Table of optional parts with columns: 型式 (Model), 品名 (Item Name), 図番 (Part No.), 定価 (税別) (List Price).

中型 LED 回転灯 φ120

ニコトーチ・120 高輝度 VK12R

パワー LED を使用した高輝度回転灯

Feature icons for VK12R: 120mm diameter, magnet, LED, outdoor, wide power, wireless, rotation, RoHS, IP23 protection, 60 to 200°C temperature range, 2-year warranty.



- 発光面を広げるフレネルレンズ構造
●定格電圧 DC12 ~ 24V、AC100 ~ 200V のワイド電源

取付用オプション品



中型 LED 表示灯 φ120

ニコトーチ・120 多色 VK12R-U

1 台で 3 色表示可能な表示灯


Feature icons for VK12R-U: 120mm diameter, magnet, LED, outdoor, wide power, point lighting, multi-color emission, buzzer, volume, RoHS, IP23 protection, 90dB sound level, -20 to 60°C temperature range, 2-year warranty.



- 赤・黄・緑の 3 色の表示 (優先表示順: 赤色 > 黄色 > 緑色)
●定格電圧 DC12 ~ 24V のワイド電源
●ブザー出力搭載機種をラインナップ

寸法図・配線図 (単位: mm)

※寸法図はニコトーチ・120 (左頁) と共通。

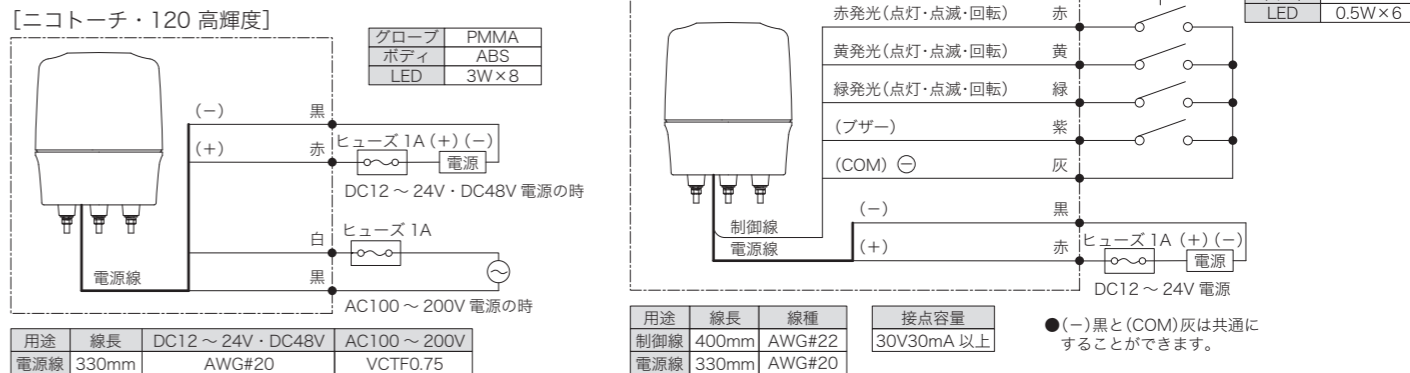

機種表

Table with columns: 分類 (Classification), 型式 (Model), 定格電圧 (Rated Voltage), 制御入力 (Control Input), 表示動作 (Display Action), ブザー (Buzzer), 消費電力 (Power Consumption), 質量 (Weight), 定価 (税別) (List Price).

Table for 受注対応 (Ordering Options) with columns: 型式最後に /M 追加 (Option), 型式最後に /H 追加 (Option), 型式最後に /FR 追加 (Option), 型式最後に /LR 追加 (Option), 内容 (Content), 価格 (Price).

- 型式の口には色記号を入れます。赤: R、黄: Y、青: B。
■ニコトーチ・120 多色はクリアグローブになります。
■ブザーの音圧レベルは約 57dB ~ 90dB。ただしマウントラバー取付時は除きます。
■オプションのマウントラバー使用で保護性は IP55 になります。ただし、壁面ブラケットと併用した場合を除きます。
■マグネット固定では 3 つのマグネットを使用します。オプションのマグネットシールは 3 枚必要になります。
■旧型の FSK (型式 /RD) での増台・補修注文の場合は新型と互換性がありませんので旧型式および識別番号 ID と子機ナンバーを指定のうえ、ご注文ください。

無線動作対応 (Wireless Operation Support) icon and text: 無線送信機は013ページをご覧ください。

オプション品

Table of optional parts with columns: 型式 (Model), 品名 (Item Name), 図番 (Part No.), 定価 (税別) (List Price).