




寸法図・配線図


モバイル仕様

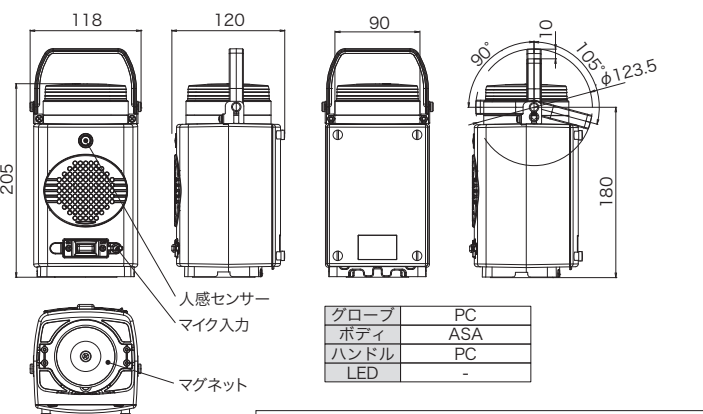

電池式のため、配線プラグはありません。

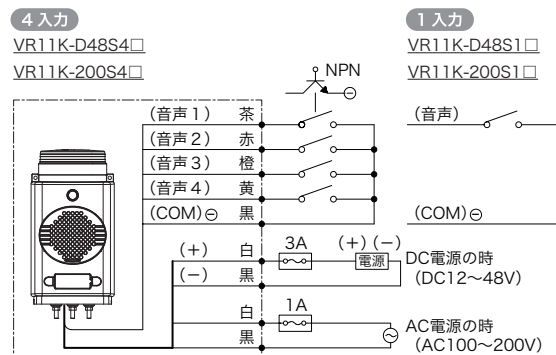


- 同時入力時の優先順：音声1>音声2>音声3>音声4
●D48S1□、200S1□の制御線は音声・COMのみです。
音声選択は本体DIPスイッチで行います。

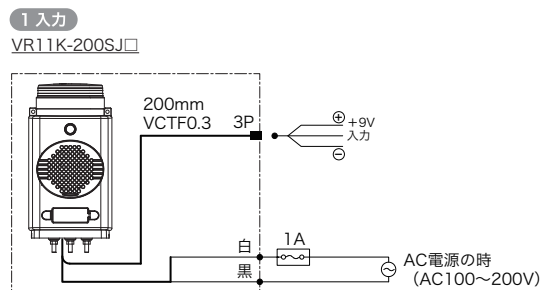

用途	線長	DC12～48V	AC100～200V	接点容量
制御線	350mm	AWG#22	AWG#22	10V10mA以上
電源線	310mm	VCTF0.5	VCTF0.75	

固定設置仕様

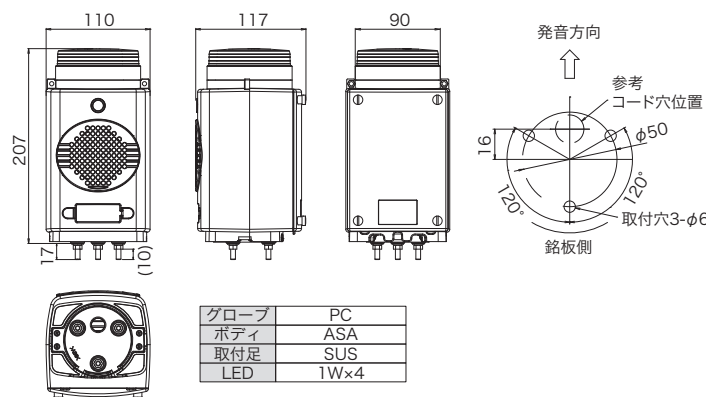

各部取付方法	ポール取付 (φ60mm 以上)	壁面取付	単管パイプ取付
--------	---------------------	------	---------








UJ 型
人感センサー
取付キット部
 (受注対応品)

※ラトル本体と接続する延長コード1mも含む。



ニコソーラー・ラトル
WR11K-L09S1N (受注対応)


ラトル本体部とソーラー電源部で構成されています。両方ともボールに取り付ける場合は、本体部のボール取付オプション (A) と電源部の取付オプション (B) を使用して、右図のように取り付けします。



UJ型人感センサー取付キットのポール取付金具部を外せば、壁面にも取り付けできます。





TJ型/HJ型人感センサー取付キットのポール取金具部を外せば、壁面にも取り付けできます。

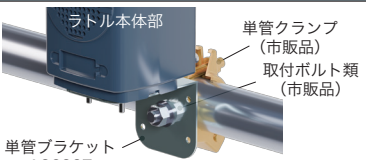

多用途音声録音再生器

ニコボイス・ラトル

録音
4ch
85秒×4
最長85秒×4
4音声録音



防犯防災・警備・工事現場・商業施設・公共施設・イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。



お問い合わせは…

大 阪 本 社 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9 TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865
東 京 (営) 〒135-0047 東京都江東区富岡2-6-6 TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170
名古屋(営) 〒462-0854 名古屋市中北区若葉通3-19 谷口ビル1F TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590
福 岡 (営) 〒812-0895 福岡市博多区竹下4-9-15 リファレンス竹下駅前203 TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959

※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。
※記載内容は2026年9月現在のものです。

N.1.14

安全・防災



地震・火災時の 避難警報

いち早く危険を知らせて
スムーズな避難をサポート



工場・建設現場の 労働災害対策

危険エリアへの注意喚起や
作業指示に



発電施設・資材置場の 侵入盗難防止

侵入者へ検知警告を発し
被害を未然に防ぐ



クリアな
音声で
しっかり
伝わる！

ニコボイス・ラトル

録音した音声を必要な場所でしっかり再生。
多様なシーンで活躍する音声録音再生器。



MAX
98dB

10W コーンスピーカー搭載

録音
4ch



PC



MIC

最長 85 秒 4 音声録音可能
PHONE 入力 & 内蔵マイク搭載

パソコンで再生した音声を付属の AUX ケーブルを使用して、
PHONE 入力より最長 85 秒 4 音声までアナログ録音可能。
内蔵マイクでの録音もできます。

案内・演出



観光・施設案内に

近隣スポット紹介、施設の利用案内
多言語での案内などに



店舗のアラーム ナレーションに

防犯アラームや営業時間の案内、
商品説明、店内放送に



イベント演出に

イベントの案内や演出、
司会者代わりに最適



モバイル仕様

- ・可動ハンドル付きで持ち運び簡単
 - ・底面マグネット付きで安定設置
 - ・人感センサーとマイク入力を搭載
 - ・電池式と AC100V プラグ式の 2 モデル
- ※本仕様において上部表示灯発光は受注対応になります。



固定設置仕様

- ・上部表示灯発光で視覚にもお知らせ
 - ・壁面や支柱にしっかり固定
 - ・夜間音声停止機能搭載
 - ・人感再生モデル、無線入力再生モデルも（受注対応）
- ※ソーラー電源式（受注対応）もあります。



人感センサー



マイク入力

【モデル】

VR11M-B09PN（単2形乾電池×6本）

VR11M-100PN（AC100Vプラグ）

強力LED搭載

発光色コード
●R ●Y



夜間音声停止機能

光センサー内蔵で夜間のみ音声を自動消音することもできます。LEDは光ります。

【モデル】

VR11K-D48S1□（DC12～48V有線1入力）

VR11K-D48S4□（DC12～48V有線4入力）

VR11K-200S1□（AC100～200V有線1入力）

VR11K-200S4□（AC100～200V有線4入力）

※□は発光色コード

モバイル仕様 固定設置仕様 共通



※無線入力再生モデルの型式は機種表参照。

モバイル仕様

音声を頻繁に変更したい、使用場所を都度変えたい場合にオススメ！

3つのモードを使い分けできます。



順次再生モード

電源スイッチを入れると選んだ音声を順次再生します。
選択1音声のみの繰り返し再生か、登録音声を順次再生か
選択できます。再生間隔の時間も調整できます。

※音声選択&再生間隔選択：本体DIPスイッチ操作。



人感再生モード

人感センサーが感知すると選択1音声のみ再生します。

※音声選択：本体DIPスイッチ操作。



マイク入力拡声モード

本体前面のマイク入力に市販マイク（3.5mmミニプラグ）を接続して拡声器として使用できます。

※本仕様において上部表示灯発光は受注対応になります。

発光色は赤色または黄色になります。

固定設置仕様

設置場所を固定して使用したい場合にオススメ！

外部からの接点信号入力に応じて再生し、上部表示灯が発光します。

有線4入力、有線1入力、無線入力のモデルがあります。



有線入力再生モデル

4入力モデルでは入力に対応した音声を再生します。

切り抜き線（無電圧）



1入力モデルでは選択1音声を再生します。


※音声選択：本体DIPスイッチ操作。



人感再生モデル（受注対応）



防水コネクタ（3P）



⊕+9V
入力
⊖

人感センサー取付キット

UJ型

TJ型/HJ型



※ボール取付金具付きのキットです。

外付けの人感センサーが感知すると
選択1音声のみ再生します。

※音声選択：本体DIPスイッチ操作。

※人感再生モデルの型式は機種表参照。

無線入力再生モデル（受注対応）

無線受信すると選択1音声を再生します。

※音声選択：本体DIPスイッチ操作。



無線リモコン



無線付人感センサー

録音方法



PHONE入力

本体の録音RECボタンを操作して、
パソコンやスマホで再生した
アナウンス音声や音楽を録音します。



付属AUXケーブル
（3.5mmミニプラグ）

or



スマホ

イヤホン端子がない場合は
市販の変換アダプタを使用



メーカー録音

当社にある音声ライブラリの中からご指定いただいた音声を録音します。また、ご希望のメッセージがライブラリに無い場合は、別途有料にて制作いたします。



内蔵マイク

本体の録音RECボタンを操作して、
喋った音声を録音します。



機種表・オプション品



<標準機種>

分類	型式	定格電圧	制御入力	録音曲数	LED発光 （回転）	アンプ 最大出力	消費電力	質量	定価（税別）
モバイル仕様	VR11M-B09PN	DC9V（単2×6）	-	4	-	8W	7W	1.21kg	53,000円
	VR11M-100PN	AC100V	-	4	-	10W	10W	1.31kg	58,000円
固定設置仕様	VR11K-D48S1□	DC12～48V	1	4	●	10W	16W	1.12kg	55,000円
	VR11K-D48S4□		4	4	●	10W	16W	1.12kg	57,000円
	VR11K-200S1□	AC100～200V	1	4	●	10W	12W	1.15kg	55,000円
	VR11K-200S4□		4	4	●	10W	12W	1.15kg	57,000円

<受注対応>

分類	型式	品名	説明	定価（税別）
モバイル仕様	VR11M-B09P□ VR11M-100P□	LED回転表示	LED発光無しから赤発光または黄発光に変更。	+4,800円
ソーラー仕様	WR11K-L09S1N	ニコソーラー・ラトル	有線1入力とソーラー電源のセットモデル。（上部表示灯発光なし / アンプ最大出力8W / 質量1.13kg）	138,000円
固定設置仕様 外付け人感	VR11K-200SJ□	固定設置仕様人感再生	AC100～200V / 質量1.15kg	58,500円
	【センサー部】BK7VRUJ	UJ型人感センサー取付キット	[UJ型人感センサー]+[ボール固定金具]+[ボール固定バンド2本]+[3P防水延長コード1m]	25,000円
	【センサー部】BK7VRTJ	TJ型人感センサー取付キット	[双方向TJ型人感センサー]+[ボール固定金具]+[ボール固定バンド2本]+[3P防水延長コード1m]	66,000円
共通	【センサー部】BK7VRHJ	HJ型人感センサー取付キット	[一方向HJ型人感センサー]+[ボール固定金具]+[ボール固定バンド2本]+[3P防水延長コード1m]	85,000円
	型式最後に /LR 追加	LoRa無線受信モジュール組込	LoRa無線受信で動作するように変更。到達距離300～1000m。	+25,600円
	型式最後に /FR 追加	FSK無線受信モジュール組込	FSK無線受信で動作するように変更。到達距離150～300m。	+25,600円
	-	メーカー録音	当社にある音声ライブラリの中からご指定いただいた音声を録音します。	8,000円
	-	新規メッセージ作成	当社にある音声ライブラリ以外のご希望のメッセージを一つ作成。	8,000円

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y。

■モバイル仕様は防雨構造になっていますが、常時固定しての屋外での使用はできません。

■モバイル仕様 VR11M-B09PN の電池は付属していません。質量は電池を含んでいません。

■外付け人感固定設置仕様は別途センサー部のキットが必要です。

■録音用AUXケーブルが付属しています。モバイル仕様のみ盗難防止フック08B（A82750）も付属しています。

分類	型式	品名	説明	定価（税別）
オプション品	A82711	壁面ブラケット中	ニコボイス・ラトル本体部を壁面に取り付けする場合に使用します。（材質SECC）	1,600円
	A82718	ボール固定アダプタM	上記の壁面ブラケット中をボール（φ60mm以上）につける補助金具。（材質SPCC）	2,700円
	BK7LRKS2（※）	ボール固定金具Cセット	UJ型の人感センサーをボール（φ60mm以上）につける補助金具。（材質SUS）	5,000円
	A82819（※）	センサー用ボール金具	TJ型とHJ型の人感センサーをボールに固定する金具。（保護プレート付き）（材質SPCC）	4,200円
	A82752（※）	ボール固定バンド	φ60～400mmボールに固定するためのバンド。（2本1組）（材質SUS）	オープン価格
	A82887	単管ブラケット	単管パイプ（クランプ）に取り付けする場合に使用します。（材質SPCC）	2,400円
	A82860	壁面取付金具	ソーラー部を壁面に取り付け場合に使用します。（材質ZAM）	5,600円
	A90130	マグネットシールφ70	マグネットに貼り付ける保護シール。	300円
	A78752	簡易南京錠	簡易盗難防止としての鍵。	オープン価格
	A82776	簡易盗難防止鎖	簡易盗難防止として鎖と鍵のセット品。	1,400円
	MU01LS	無線リモコン（一斉送信専用LoRa）	最大5台までの無線対応機器を操作できます。（一斉送信専用LoRa）	32,000円
	MU01FS	無線リモコン（一斉送信専用FSK）	最大5台までの無線対応機器を操作できます。（一斉送信専用FSK）	32,000円
	BC7EP1（※）	3P防水延長コード1m	3ピンの防水延長コード（1m）。	3,300円
	BC7EP3	3P防水延長コード3m	3ピンの防水延長コード（3m）。	4,800円
	BC7EP5	3P防水延長コード5m	3ピンの防水延長コード（5m）。	6,300円
	BC7EP10	3P防水延長コード10m	3ピンの防水延長コード（10m）。	10,000円

■※印：UJ型/TJ型/HJ型人感センサー取付キットには、ボール固定金具とボール固定バンド（2本1組）と3P防水延長コード1m（1本）が付属しています。