

中型角形 LED 回転灯 □100

# ニコスピナ L100 VS10L




耐振性能 9G で使用温度は「-20 ~ 60℃」と広範囲のため、厳しい条件下でも使用することができます。保護特性は標準 IP23。AC100V 仕様以外に DC12 ~ 48V 仕様と AC100 ~ 200V 仕様のワイド電源。



- パワー LED とステッピングモーターによるパルス駆動
- 耐振性能 9G で使用温度 -20 ~ 60℃の広範囲対応
- DC12 ~ 48V と AC100 ~ 200V のワイド電源



## 寸法図・配線図 (単位: mm)

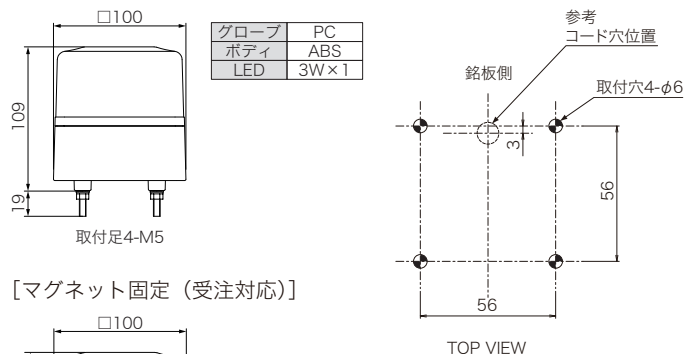

[マグネット固定 (受注対応)]

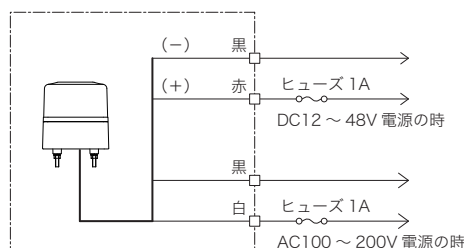

用途	DC12 ~ 48V	AC100V	AC100 ~ 200V
電源線	AWG#20(400mm)	VCTFK0.75(400mm)	VCTF0.75(330mm)

●VS10L-100NP□ (AC100V) は電源プラグになります。

## 取付用オプション品



壁面ブラケット L A82841

## 機種表

分類	型式	定格電圧	制御入力	表示動作			ブザー	消費電力	質量	定価 (税別)
				点灯	点滅	回転				
単色	VS10L-D48WN□	DC12 ~ 48V	-	-	-	●130回/分	-	3.7W	0.48kg	17,800円
	VS10L-100NP□	AC100V	-	-	-	●130回/分	-	5.7W	0.52kg	18,300円
	VS10L-200WN□	AC100 ~ 200V	-	-	-	●130回/分	-	5.7W	0.52kg	18,800円

受注対応	型式最後に /S 追加	回転速度別制御入力	回転速度高速 130 回/分と低速 70 回/分のそれぞれの制御入力線付きに変更。同時入力時は高速優先。	+1,850円
	型式最後に /M 追加	マグネット固定	取付足をマグネットに変更。	+1,800円

- 型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、緑：G、青：B。
- 10℃以下の環境では電源投入時に閃光数が遅くなることがありますがしばらくすると安定します。故障ではありません。
- マグネット固定では 4 つのマグネットを使用します。オプションのマグネットシールは 4 枚必要になります。

## オプション品 詳細は 095 ~ 099 ページをご覧ください。

型式	品名	図番	定価 (税別)
A82841	壁面ブラケット L	A-05	3,500円
A90128	マグネットシールφ34 (4枚必要)	C-01	200円