

ニコタワー・66

業界唯一の回転動作

ニコタワー・66 多色

4色発光可能、広範囲の視認



φ66mmの表示灯。点灯タイプと点灯・点滅・ブザータイプがあります。高輝度LEDの多方向配列の構造により広範囲に視認できます。4色発光ができます。



機種表

分類	型式	定格電圧	段数	表示動作			ブザー	消費電力	質量	定価(税別)				
				点灯	点滅	回転				直付け	ボール取付			
ニコタワー 66 屋内仕様	VT06C-024T1Δ	AC/DC24V	1 (赤)	●	-	-	-	0.6W	0.38kg	6,700円	8,800円			
	VT06C-024T2Δ		2 (赤緑)					1.1W	0.44kg	8,600円	10,700円			
	VT06C-024T3Δ		3 (赤黄緑)					1.7W	0.50kg	10,300円	12,600円			
	VT06C-024T4Δ		4 (赤黄緑青)					2.2W	0.56kg	13,700円	15,800円			
	VT06C-024T5Δ		5 (赤黄緑青白)					2.7W	0.62kg	16,800円	18,900円			
	VT06C-024K1Δ	AC/DC24V	1 (赤)	●	-	●150回/分	●85dB	1.9W	0.41kg	11,400円	13,600円			
	VT06C-024K2Δ		2 (赤緑)					2.3W	0.48kg	13,000円	15,800円			
	VT06C-024K3Δ		3 (赤黄緑)					2.9W	0.54kg	15,100円	17,200円			
	VT06C-024K4Δ		4 (赤黄緑青)					3.3W	0.61kg	18,300円	20,400円			
	VT06C-024K5Δ		5 (赤黄緑青白)					3.7W	0.67kg	21,400円	23,500円			
	VT06C-200T1Δ	AC100~200V	1 (赤)	●	-	-	-	1.0W	0.42kg	10,300円	12,500円			
	VT06C-200T2Δ		2 (赤緑)					1.4W	0.48kg	12,300円	14,500円			
	VT06C-200T3Δ		3 (赤黄緑)					2.0W	0.54kg	14,300円	16,500円			
	VT06C-200T4Δ		4 (赤黄緑青)					2.4W	0.60kg	16,800円	18,900円			
	VT06C-200T5Δ		5 (赤黄緑青白)					2.8W	0.66kg	20,000円	22,100円			
VT06C-200K1Δ	AC100~200V	1 (赤)	●	-	●150回/分	●85dB	2.0W	0.46kg	14,100円	16,900円				
VT06C-200K2Δ		2 (赤緑)					2.5W	0.52kg	16,200円	19,100円				
VT06C-200K3Δ		3 (赤黄緑)					3.0W	0.59kg	18,300円	21,300円				
VT06C-200K4Δ		4 (赤黄緑青)					3.5W	0.65kg	21,400円	24,600円				
VT06C-200K5Δ		5 (赤黄緑青白)					4.0W	0.71kg	24,600円	27,900円				
ニコタワー 66 屋外仕様	VT06C-024TW1	AC/DC24V	1 (赤)	●	-	-	-	0.6W	0.40kg	11,500円	-			
	VT06C-024TW2		2 (赤緑)					1.1W	0.46kg	13,200円	-			
	VT06C-024TW3		3 (赤黄緑)					1.7W	0.52kg	15,400円	-			
	VT06C-024KW1	AC/DC24V	1 (赤)	-	-	●150回/分	-	0.8W	0.43kg	15,400円	-			
	VT06C-024KW2		2 (赤緑)					1.7W	0.49kg	17,300円	-			
VT06C-024KW3	3 (赤黄緑)	2.5W	0.56kg	19,500円	-									
ニコタワー 66 多色	VT06C-D24TUΔ	DC24V	1 (多色)	●	-	-	-	-	2.9W	0.42kg	12,400円	14,500円		
	VT06C-D24KUΔ							●65回/分	●85dB	4.1W	0.43kg	15,500円	17,600円	
	VT06C-100TUΔ	AC100V						-	-	-	2.6W	0.43kg	18,500円	20,700円
	VT06C-100KUΔ							●65回/分	●85dB	3.1W	0.44kg	21,800円	24,000円	



■型式のΔには取付記号を入れます。(直付け:記号なし、ボール取付アルミ台座:/P5、ボール取付壁面取付金具:/P6、ボール取付ボールカプラ:/P7)
 ■ブザーの音圧レベルは60~85dB。
 ■消費電力は全ての段が点灯、またブザーが動作した場合の最大値です。
 ■質量は直付けの値です。ボール取付はP5が+0.3kg、P6が+0.39kg、P7が+0.25kgになります。

オプション品 詳細は095~099ページをご覧ください。


型式	品名	図番	定価(税別)
A82713	壁面ブラケット小	A-02	1,300円

寸法図・配線図 (単位:mm)


[ニコタワー・66 直付け] [ニコタワー・66 ボール取付]

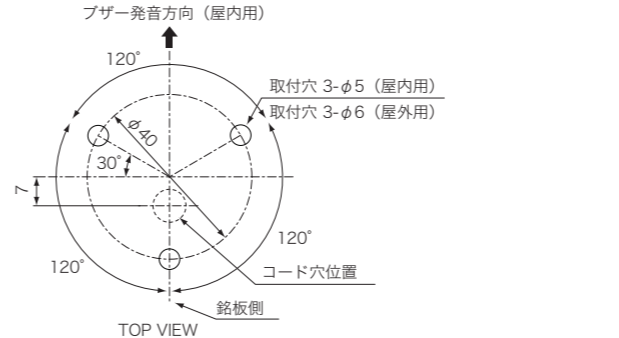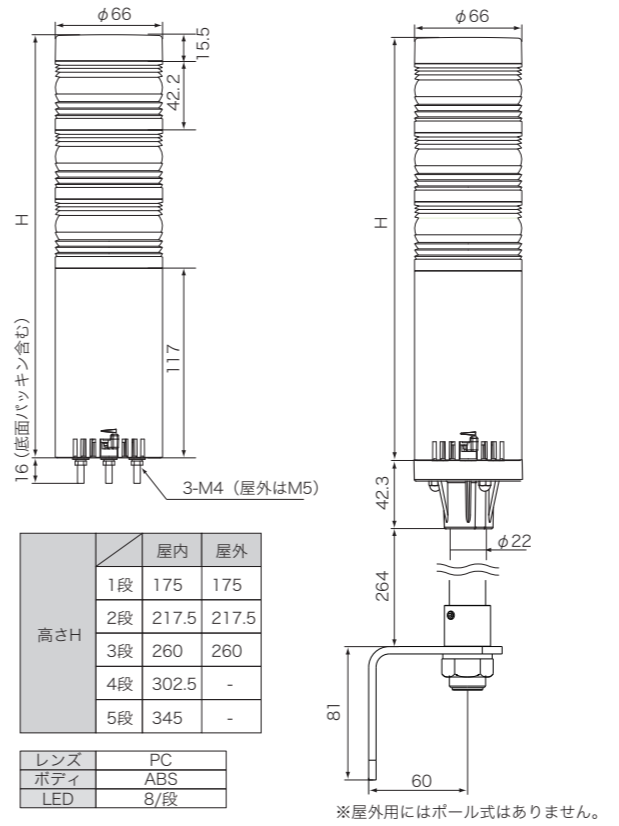


[ニコタワー・66 多色] [ニコタワー・66 多色]

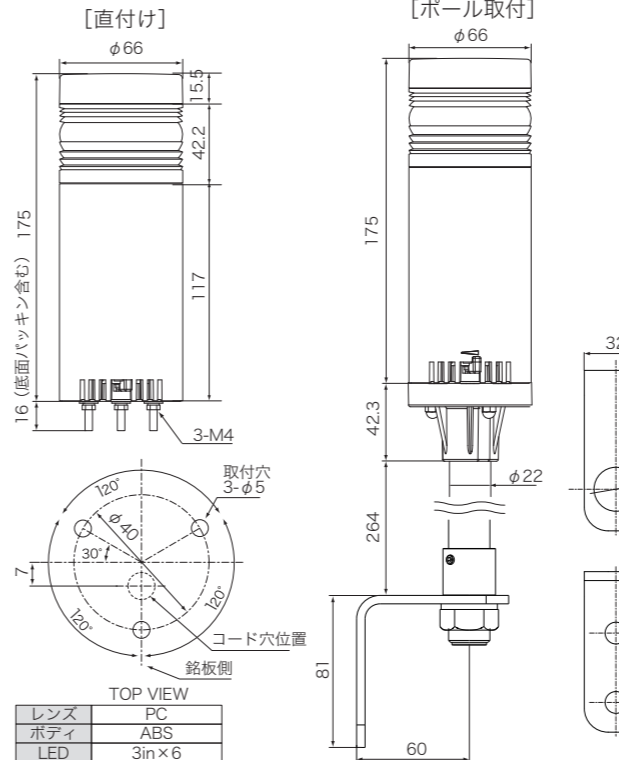


[ニコタワー・66 024T 200T]

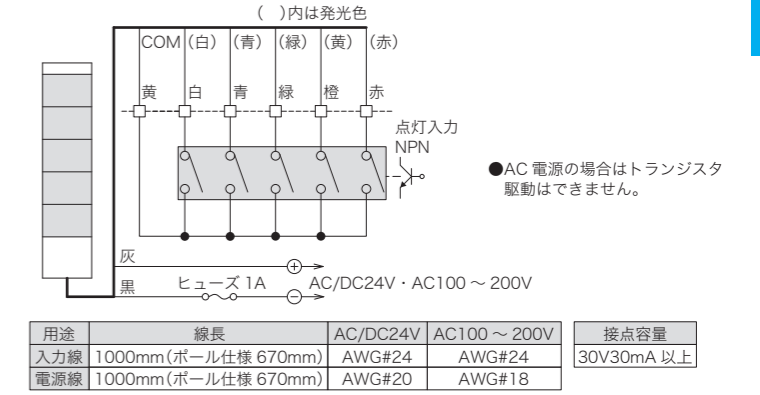

[ニコタワー・66 024K 200K]

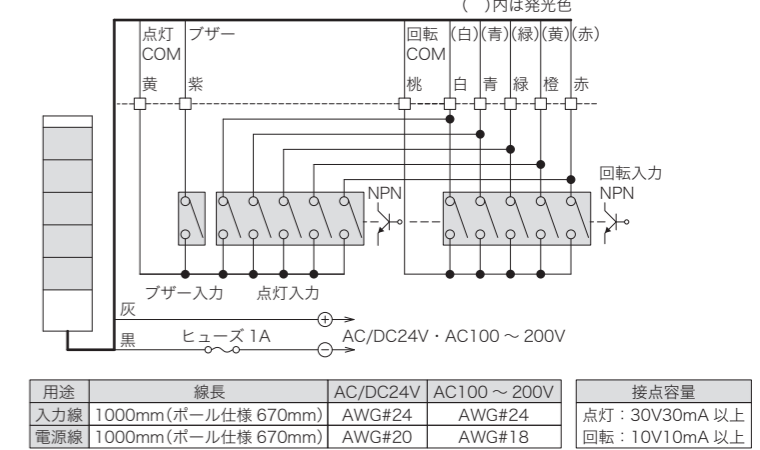

[ニコタワー・66 024TW]

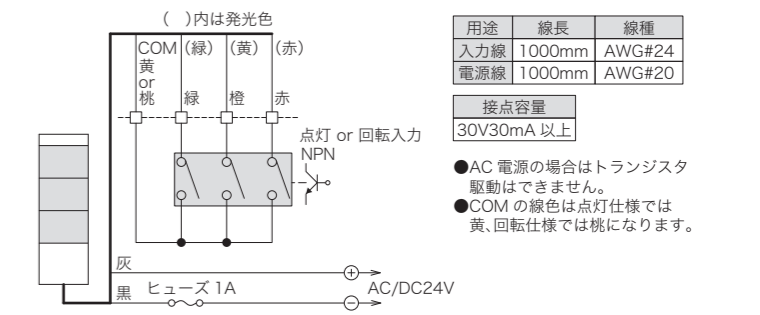

[ニコタワー・66 多色]

