

車載用警告灯
描画灯

描画灯とは


3W のパワー LED を使用した投影机で、あらかじめ決められた絵柄を地面などに投影する製品です。フォークリフトなどの車両に取り付け、進行方向床面に絵柄を投影し、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故を未然に防ぐことができます。他に壁面や棚などに取り付け、天井や床に投影する使い方もあります。
DC12～48V のワイド電源で耐振動 7G、投影角度の調整も可能。用途に合わせ、ライン投影・U 字投影・矢印投影があります。



パワーLED
屋外
ワイド電源
点灯
RoHS
ECE規格
IP67
7G耐振動
65-40温度C
2年保証



ラインタイプ

NB04L

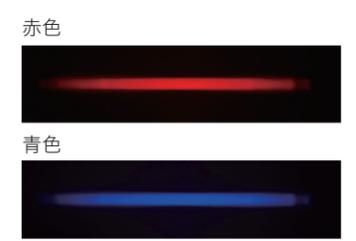

床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。

寸法図・配線図 (単位: mm)

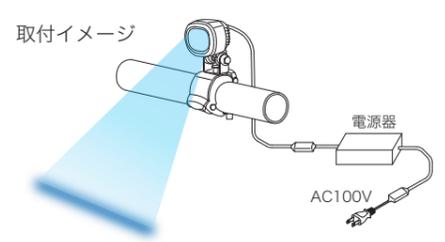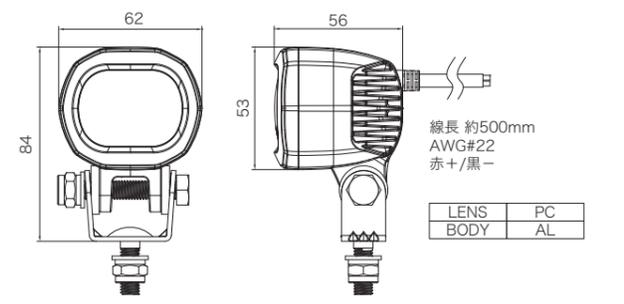

パワーLED
屋外
ワイド電源
点灯
RoHS
ECE規格
IP67
7G耐振動
65-40温度C
2年保証


U字タイプ

NB04U



丸く U 字型に投影して、周囲の領域マークとして使用できます。

寸法図・配線図 (単位: mm)

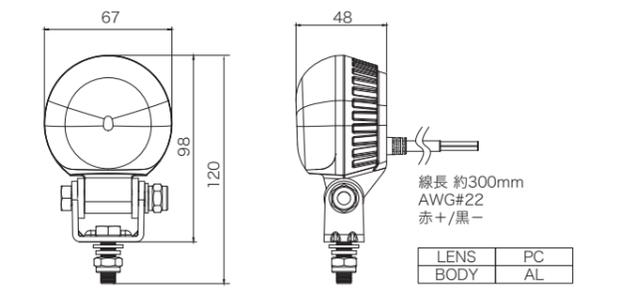

機種表

分類	型式	定格電圧	投影図形	使用 LED	消費電力	質量	定価 (税別)
描画灯	NB04L-D48WFD□	DC12～48V	ライン (赤・青)	3W×2	3.5W	0.5kg	14,000円
描画灯	NB04U-D48WFD□	DC12～48V	U字 (赤・青)	3W×1	3.5W	0.5kg	15,000円

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、青：B。
 ■ピーク電圧は 80V を目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48V の車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。
 ■本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。


パワーLED
屋外
ワイド電源
点灯
RoHS
ECE規格
IP67
7G耐振動
80-30温度C
2年保証

矢印タイプ

NY9004



寸法図・配線図 (単位: mm)

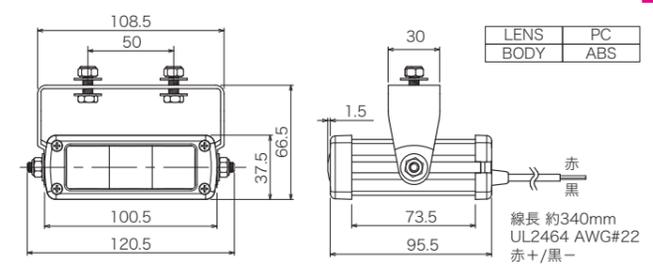


赤・緑・青の3機種あります。図形のカスタムにも対応可能です。




パワーLED
屋外
ワイド電源
点灯
RoHS
ECE規格
IP67
7G耐振動
65-40温度C
2年保証

矢印流れ点灯タイプ

NB15A

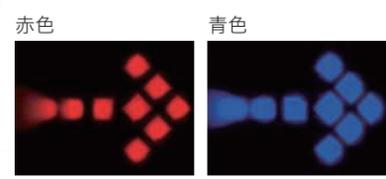

寸法図・配線図 (単位: mm)

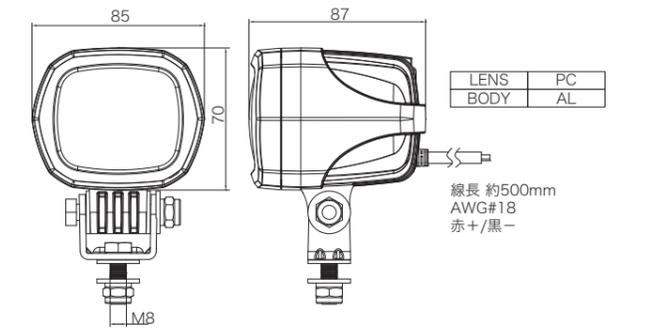

より視認性を上げるためドット絵で描画された矢印が走行方向に向かって点灯していくタイプです。



機種表

分類	型式	定格電圧	投影図形	使用 LED	消費電力	質量	定価 (税別)
描画灯	NY9004□	DC12～48V	矢印 (赤・緑・青)	3W×3	11W	0.36kg	オープン価格
描画灯	NB15A-D48WFD□	DC12～48V	矢印流れ点灯 (赤・青)	3W×9	19W	0.49kg	25,000円

受注対応 - カスタム図形 (NY9004) ユーザー希望の図形に変更。図形デザイン開発費および単価アップになります。オープン価格

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、緑：G、青：B。
 ■ピーク電圧は 80V を目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48V の車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。
 ■本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。

オプション品

型式	品名	図番	定価 (税別)
NY1429-24	サージカット 24V	G-11	4,180円
NY1429-48	サージカット 48V	G-11	4,180円