

NS フラッシュ

照明灯 + 警告灯



照明明るさ……
2段階切替

警告色点灯
点滅・点灯切替

充電式 IP65 マグネット 角度調整

警告色別機種 赤：NT-01R 黄：NT-01Y 青：NT-01B

多機能なのにコンパクトで軽くて持ち運びしやすい

日常使用の作業用照明灯と、緊急時などの使用の警告灯の機能をあわせ持つ作業灯です。本体前面にある 2 つのスイッチで白色発光の作業用照明灯として、警告色発光の警告灯として使い分けできます。警告色は機種により異なり、NT-01R の赤、NT-01Y の黄、NT-01B の青の 3 種類になります。

主な用途

- 夜間作業の手元作業灯
- 道路パトロールの車両搭載装備品
- 遠方作業時の合図灯
- 矢印板の反射光源として
- 後続車両の追突防止対策

○ 白点灯 → 白減光点灯 → 消灯 → …

● 赤点滅 → 赤点灯 → 消灯 → … (NT-01R の場合)



充電式のため電源がない場所でも大活躍



動作時間は、点灯時で約 4 時間、減光点灯・点滅時で約 8 時間使用できます。充電時間は約 2.2 時間。充電用アダプターは、AC アダプターとシガーアダプターが付属されているので、車で充電も可能です。



仕様

定格電圧	DC12V (リチウムイオンバッテリー)
消費電力	最大 7W
充電電圧	DC12/24V 共用
充電回数	500 回 (実用限度)
充電時間	約 2.2 時間
発光色	照明灯：白、警告灯：赤・黄・青のいずれか
光束・色温度	730lm、5000K (照明灯)
動作時間	点灯 4 時間、減光・点滅 8 時間 (満充電時)
防塵・防水性能	日本工業規格 IP65 準拠
本体固定方式	マグネット吸着 (吸着力 8kg)
使用温度範囲	-20°C ~ 60°C
質量	720g
外形寸法	H251 × W113 × L98mm
付属品	AC アダプター、シガーアダプター

頑丈な作りで屋外でも使用可能


上部ライト部は強度があり軽量のマグネシウム合金を使用し、下部筐体は衝撃に強いポリカーボネート樹脂で頑丈な作りになっています。防塵・防水性能 IP65 で屋外でも使用できます。

底部強力マグネット & 照射角度調整

底部にある強力なマグネットで固定設置でき、ライト部は照射角度を調整可能。筐体背面には点滅時に点滅するバックモニターもついています。



寸法図

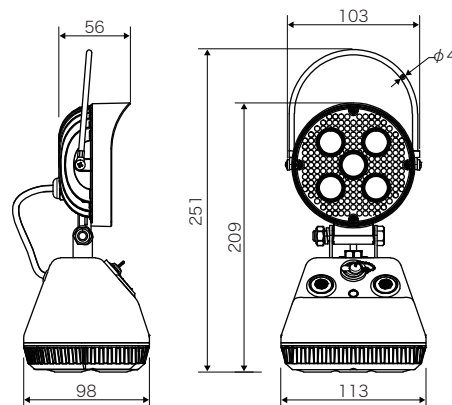

株式会社
日恵製作所
www.nikkei-mfg.co.jp



お問い合わせは…

大阪本社 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9 TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865
 東京(営) 〒135-0047 東京都江東区富岡2-6-6 TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170
 仙台(営) 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井3-29-4 TEL.022-352-5750 FAX.022-352-5755
 名古屋(営) 〒462-0854 愛知県名古屋市北区若葉通3-19 TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590
 福岡(営) 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-4-1 TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959

※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。


●記載内容は2021年11月現在のものです。

PP.1000

充電式 LED フラッシュライト

NS フラッシュ NT-01 取扱品

照明灯としても使える充電式フラッシュライト

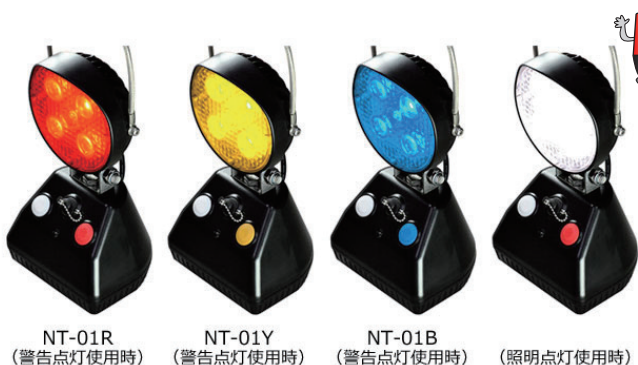

日常使用の作業用照明灯と、緊急時使用の警告灯の機能をあわせ持つ作業灯です。本体前面にある 2 つのボタンで照明灯と警告灯として使い分けできます。

機種により警告色は異なり、NT-01R の赤、NT-01Y の黄、NT-01B の青の 3 種類になります。

- [照明ボタン] 照明灯点灯 明るさ 2 段階切り替え
- [警告ボタン] 警告色点灯 点滅・点灯切り替え
- 充電式のため電源がない場所でも大活躍
- 頑丈な作りで屋外でも使用可能で底部強力マグネットのほか照射角度調整が可能

照明灯として

白点灯 → 白減光点灯 → 消灯 → ……



警告灯として

赤点滅 → 赤点灯 → 消灯 → …… (NT-01R の場合)



充電式のため電源がない場所でも大活躍




本体前面左側の白ボタンが作業用照明灯になります。押すごとに、「点灯→減光点灯→消灯→…」を繰り返します。

また、本体前面右側の色ボタンが警告灯になります。押すごとに、「色点滅→色点灯→消灯→…」を繰り返します。

動作時間は、点灯時で約 4 時間、減光点灯・点滅時で約 8 時間使用できます。充電時間は約 2.2 時間です。また、充電用アダプターは AC アダプタとシガーアダプタが付属されているので、車での充電も可能です。

底部にある強力なマグネットで固定設置でき、ライト部は照射角度を調整可能。筐体背面には点滅時に点滅するバックモニターもついています。

寸法図 (単位: mm)

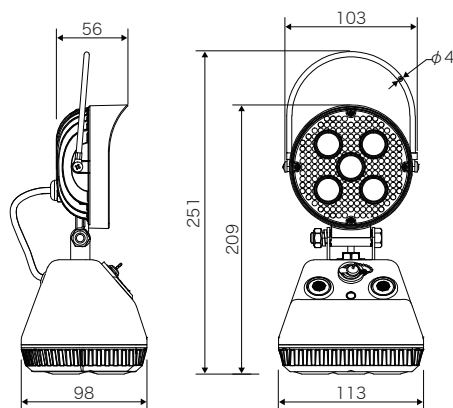

底部強力マグネット & 照射角度調整



警告灯点滅時にバックモニターも同点滅

機種表

分類	型式	使用電池	充電	表示動作		光束・色温度	質量	定価 (税別)
				点灯	点滅			
充電式	NT-01□	DC12V (リチウムイオン)	約 2.2 時間、500 回 (実用限度)	4 時間 (減光 8 時間)	8 時間	730lm、5000K (照明灯)	0.72kg	オープン価格

■ 型式の□には色記号を入れます。赤:R、黄:Y、青:B。 ■ 連続動作時間はフル充電時の値です。また電池使用状況や外気温によっても変わりますので目安の値です。 ■ 付属品: AC アダプタ、シガーアダプタ。