



車載用  
DM

# パワーフラッシュ POWER FLASH

NY9400DM

NY9400DM・NY9420DM

NY9664DM

NY9664・NY9664DM

車載用LED警告灯

## DMシリーズ・汎用タイプ

- パワーLEDを使用し、薄型で発光効率が高く同期・減光ができます。
- 減光できる機能があります。
- 同期線を接続することで点滅パターンの同期ができます。
- 使用温度範囲が-30℃～65℃と広いです。
- ヨーロッパ規格ECE R10およびR65認証登録済みです。


### NY9400DM




### NY9420DM





### 寸法図 単位mm

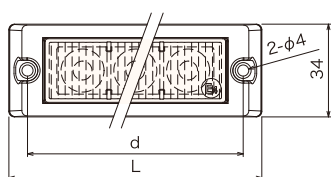

型式名	L	d	a
NY9400DM	91.0	77.6	65.5
NY9420DM	118.5	105.1	88.5

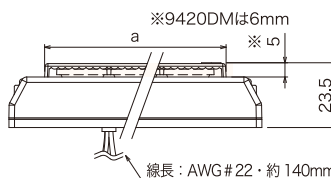

LED	色		
	赤3W	黄1W	青5W
NY9400	×3	×3	×3
NY9420	×4	×4	×4

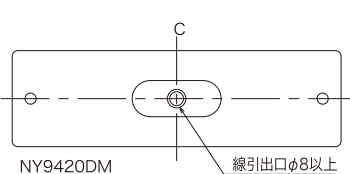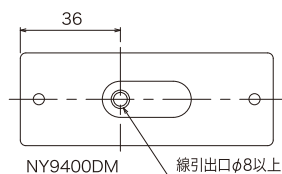

## DMシリーズ・ワイドタイプ



赤黄青

- 発光部を側面にも配置し180°の照射角を実現しました。
- 外部突起物規制に対応しています。
- 減光できる機能があります。
- 同期線を接続することで点滅パターンの同期ができます。
- ECE R10,R65規格をクリアした製品です。

### NY9664DM




### 寸法図 単位mm

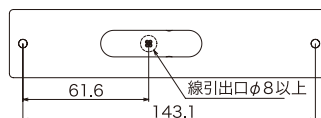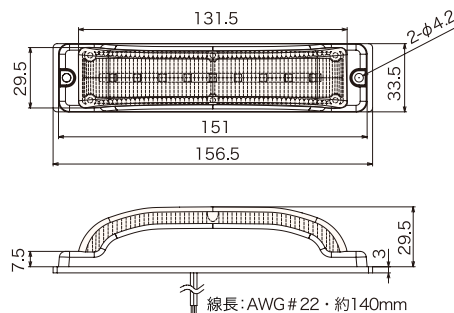

Lens	PC
Body	AL
LED	R・Y: 1W×9 B: 3W×9

### 連結図

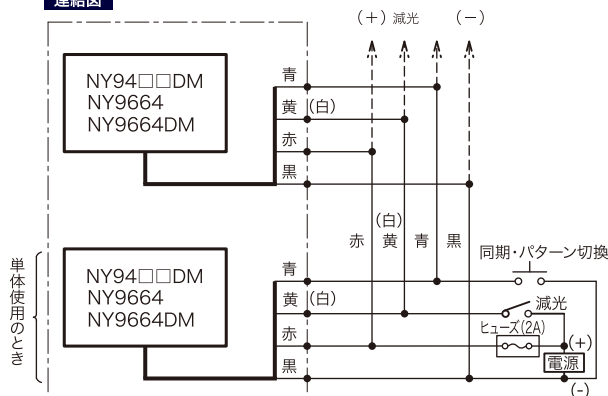

NY9664は減光なしタイプで同期は(黄)、パターン変更は(青)になります。  
NY9664DMは減光付タイプで同期およびパターン切替は(青)ですが減光入力は白色線になります。

分類	型式名 (□は色記号)	定格電圧	機能				消費電力	質量	定価
			減光機能	点滅	点滅の種類	同期			
汎用タイプ	NY9400DM□	DC 12~24V	●	●	16	●	6.1W	0.06kg	8,500円
	NY9420DM□		●	●	20	●	12.1W	0.08kg	10,300円
ワイドタイプ	NY9664□	DC 12~24V	-	●	13	●	9.7W	0.15kg	11,000円
	NY9664DM□		●	●	13	●	10.0W	0.15kg	12,900円

応用製品

回転灯

電池式警告灯

積層灯

直視型表示灯

音報知器

ソーラー照明

車載&作業灯

車載用警告灯

その他製品

オプション部品図

メッセージ集